

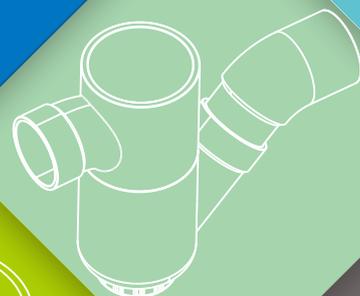


# ERIC 雅麗家

衛浴設備 · 水電建材

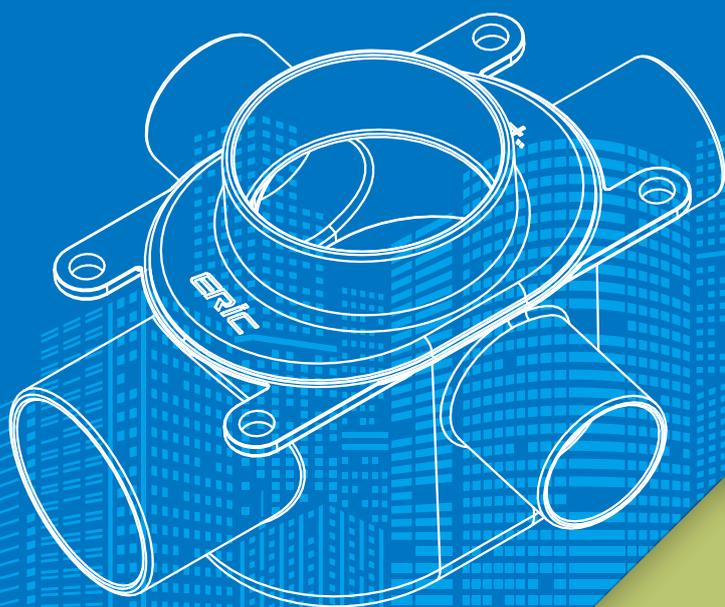

**D**rains  
**V**ent Cap  
**W**ater Seal Trap  
創新，用心，安心

2026.03  
[www.bolin.com.tw](http://www.bolin.com.tw) 專利品特刊



### 不鏽鋼排水溝系列

- 不鏽鋼邊框排水溝.....02
- 不鏽鋼線框排水溝.....02
- PK508排水轉接頭.....03 **NEW**
- 洩水排水溝槽.....03 **NEW**
- 金屬面蓋邊框排水溝.....04 **NEW**
- 金屬面蓋線框排水溝.....04 **NEW**

### 石材排水溝系列

- 石材邊框排水溝.....05
- 石材線框排水溝.....05

### 方型集水槽系列

- 石材方形集水槽.....06
- 不鏽鋼方型集水槽.....06

### 線框磁磚集水槽

- PK528 線框磁磚集水槽 .....07 **NEW**
- PK529 線框磁磚集水槽 .....07 **NEW**

### 四角地板排水系列

- 四角活動地板.....08
- 四角鍛造地板-面蓋7mm...08

### 按壓式防臭落水頭

- PK541 泰晤士河按壓落水頭 ...09 **NEW**

### 逆閥門防蟲落水頭

- PK5862 通寶型逆閥門.....09 **NEW**
- PK5871 塞納河逆閥門.....09 **NEW**

### 存水防臭落水頭

- PK5362 通寶型防臭落水頭.....10 **NEW**
- PK5361 塞納河防臭落水頭.....10 **NEW**

### 存水防臭小丸子

- PK4362 通寶型防臭小丸子.....10 **NEW**
- PK4361 塞納河防臭小丸子.....10 **NEW**

### 古銅色四角地板系列

- 四角地板 · 古銅色系列.....11
- 按壓落水頭 · 逆閥門系列.....12
- 存水防臭落水頭 · 防臭小丸子...13

※本型錄內各類產品，皆有申請專利，請勿模仿！  
 ※本產品投保華南產物保險產品責任險1000萬元。

# CONTENTS 目錄

## 陽台屋頂排水系列

PK515S 冷氣機專用落水頭	14	NEW
PD758 冷氣機專用落水頭	14	NEW
PD759 露台集水槽式落水頭	14	NEW
PQ313F 溢水口修飾蓋	14	NEW
PK615 軟管專用落水頭	15	NEW
PK550L 銅方型清潔口	16	NEW
PK620 陽台立管修飾蓋	17	NEW
PK555 線框磁磚清潔口	17	NEW
PD757 攔砂高腳落水頭	18	NEW
PD790 不銹鋼牆腳落水頭	18	NEW

## DIY排水配件

PK500 防臭小丸子	19	New
-------------	----	-----

## 防颱導流通氣罩系列

PQ124 平板雙層導流通氣罩	21	NEW
PQ324A 圓弧雙層防颱通氣罩	21	NEW
PQ524A 弧形雙層導流通氣罩	22	NEW
PQ315 強制排氣接頭修飾蓋	26	NEW

## 防臭總存水系列

BA133 環保防臭截油槽	28	NEW
BA116 防臭總存水彎	29	NEW
BA119 防臭總存水彎 (一字型)	30	NEW

## 防臭總存水匯流盒

BA182 雙孔阻臭陰井匯流盒	30	NEW
BA121 防臭總存水匯流盒	32	NEW
BA123 防臭總存水匯流盒	36	NEW
BA113 防臭總存水匯流盒	39	

## 暗排水平頂接頭系列

BA129-A 暗排水接頭4"	42	NEW
BA129-D 暗排水防臭順水T	43	NEW
BA129-F 直型暗排水平頂彎	44	NEW
BA129-G 鋼承鋸暗排水接頭	44	NEW
BA129-J 暗排水伸縮組合接頭	45	NEW
BA129-K 暗排水平頂接頭	45	NEW
BA129L 管蓋	46	NEW
BA129O-P 平面防護蓋	46	NEW

BA129M 防水膠導流板	47	NEW
BA129N 馬桶專用平頂接頭	47	NEW
BA314C 偏心管修飾件	48	NEW
BA103 排水管逆止閥	48	
鋁製板模平頂定位座	48	NEW

## 空調換氣配件系列

TV358 波浪形靜音換氣扇	49	NEW
TV250A 風管轉接頭	49	NEW
TV355 波浪形延遲換氣扇	50	NEW
TV250 逆風門	51	NEW
BA128 CD管組合固定架	51	NEW

## 配管零件系列

TV251 抽油煙機轉接頭	52	NEW
TV252 排油煙機逆止風門	52	NEW
BA142 廚房用風管修飾蓋	53	NEW
BA143 穿牆修飾圈	53	NEW
滿水測試塞頭	54	NEW
PQ266 導流型屋頂通氣罩	54	NEW
BA314 預留套管接頭	55	NEW
BA314C 偏心管修飾件	55	NEW
BA140 對位偏心管	56	NEW
BA104D 樓板預埋盒	57	NEW
BA104E 暗排水預埋盒	57	NEW

## 特色水栓系列

P防水槌系列	59	NEW
EF816 十字省水長栓	59	NEW
PC610A 古銅十字古典自由栓	58	NEW
PC545 360°雙口旋轉長栓	61	NEW
PF尊爵黑十字長栓系列	61	NEW
EF800 防疫衛生龍頭	62	
EF802 防疫衛生閥	62	
EV 710-A 衛生沖洗器	62	NEW

## 衛浴配件

金屬壁掛勾、浴室不銹鋼層板 三角籃、置物架、毛巾桿	63	NEW
BA101 伸縮套銅龍口彎	64	

ERIC

# 不鏽鋼排水溝

## Stainless Steel Shower Drains

適用：浴室，廚房商用場所，無障礙空間

線框

邊框



網狀型



直條型



## 不鏽鋼邊框排水溝

採用#304不銹鋼板製成，大面積截斷水流，快速排除地面積水，保證品質和耐久性，全程台灣生產製造，尺寸齊全，也可以依照需求訂做。  
適用於：浴室、廚房、商用場所、無障礙空間。

邊框排水溝 (直條型)		
型號	配管	落水頭配件
PK520	2" (O/A管)	逆閥門
PK520A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK520B	2" (A管)	存水防臭
尺寸：請參照尺寸規格表 不鏽鋼面蓋厚度：1.5mm、底座厚度：1mm		

邊框排水溝 (網狀型)		
型號	配管	落水頭配件
PK525	2" (O/A管)	逆閥門
PK525A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK525B	2" (B管)	存水防臭
尺寸：請參照尺寸規格表 不鏽鋼面蓋厚度：1.2mm、底座厚度：1mm		

PK520直條型、PK525網狀型、尺寸規格／牌價表 \_\_\_\_ (%)

尺寸規格	牌價	尺寸規格	實價
11x25x2cm	\$1500	14x25x3cm	
11x30x2cm	\$1800	14x45x3cm	
11x45x2cm	\$2700	14x60x3cm	
11x60x2cm	\$3600	14x90x3cm	
11x90x2cm	\$5400		
11x120x2cm	\$7200		

※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問

## 不鏽鋼線框排水溝

俐落簡潔的細邊框設計，網狀面蓋，結構性強，耐重壓，排水流量較一般落水頭快，可滿足大量排水的需求。可依現場訂製長度尺寸及不同的需求替換排水配件，達到防蟲防臭，好清理的效果。

線框排水溝 (直條型)		
型號	配管	落水頭配件
PK220	2" (O/A管)	逆閥門
PK220A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK220B	2" (A管)	存水防臭
尺寸：請參照尺寸規格表 不鏽鋼面蓋厚度：1.5mm、底座厚度：1mm		

線框排水溝 (網狀型)		
型號	配管	落水頭配件
PK225	2" (O/A管)	逆閥門
PK225A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK225B	2" (A管)	存水防臭
尺寸：請參照尺寸規格表 不鏽鋼面蓋厚度：1.2mm、底座厚度：1mm		

PK220直條型、PK225網狀型、尺寸規格／牌價表 \_\_\_\_ (%)

尺寸規格	牌價
9.5x25x2cm	\$1500
9.5x30x2cm	\$1800
9.5x45x2cm	\$2700
9.5x60x2cm	\$3600
9.5x90x2cm	\$5400

※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問




**PK508 新品**

**延伸套管接頭**

解決排水孔與承接水管安裝位置誤差，往往無法確實接合，造成施工困擾。

本公司最新研發創新的施工法從落水頭配件作改良。

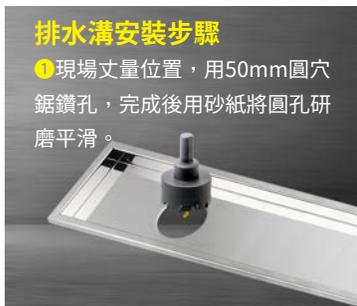


**排水溝安裝步驟**

① 現場丈量位置，用50mm圓穴鋸鑽孔，完成後用砂紙將圓孔打磨平滑。



② 鎖緊轉接頭時需要塗上膠合劑在接合不鏽鋼排水溝。

塗上膠合劑

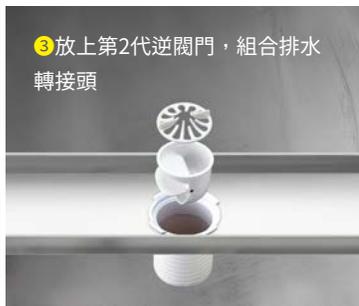

③ 放上第2代逆閥門，組合排水轉接頭



④ 組合安裝完成，接合排水管

**洩水排水溝槽 新品**

- 創新高低差洩水坡度設計，加速排水。
- 優質不銹鋼抗鏽蝕及磨損，經久耐用。
- 容易清潔，無死角不卡垢，不易積水。

尺寸：11x60cm · 排水孔位置：中孔 · 配件：逆閥門



洩水坡度  
引導水流  
加速排水

## 金屬面蓋邊框排水溝



## 金屬面蓋邊框排水溝

美型簡潔設計，不鏽鋼面蓋，結構性強，耐重壓，快速排除地面積水，可滿足大量排水的需求，全面提升您衛浴生活的價值喔。可依現場訂製尺寸及不同的需求替換排水配件，達到防蟲防臭，好清理的效果。

### 不鏽鋼面蓋排水溝(邊框)

型號	配管	落水頭配件
<b>PK310</b>	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
<b>PK310A</b>	2" (O/A管)	防臭小丸子
尺寸規格表		
	牌價	
11x25x2cm	\$2250	
11x30x2cm	\$2450	
11x45x2cm	\$3250	
11x60x2cm	\$4200	
11x90x2cm	\$6300	
11x120x2cm	\$8400 ※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問	

## 金屬面蓋線框排水溝

## 金屬面蓋線框排水溝



### 不鏽鋼面蓋排水溝(線框)

型號	配管	落水頭配件
<b>PK315</b>	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
<b>PK315A</b>	2" (O/A管)	防臭小丸子
尺寸規格表		
	牌價	
9.5x25x2cm	\$2250	
9.5x30x2cm	\$2450	
9.5x45x2cm	\$3250	
9.5x60x2cm	\$4200	
9.5x90x2cm	\$6300	
9.5x120x2cm	\$8400 ※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問	




### 排水溝配件

可依現場需求搭配排水配件，達到防蟲，防臭好清理的效果。

#### 逆閥門 (上不來)

配管：2"(O/B管)



#### 防臭小丸子 (A)

配管：2"(O/B管)



## 石材邊框排水溝

以石材磁磚取代一般不銹鋼面蓋，不受傳統面蓋所拘束，排水流量較一般落水頭快，可滿足大量排水的需求。

石材邊框排水溝		
型號	配管	落水頭配件
PK320	1½" 2" (O/A管)	逆閘門
PK320A	2" (O/A管)	防臭小丸子
尺寸規格表	牌價	
11x25x2cm	\$1750	
11x30x2cm	\$2100	
11x45x2cm	\$3150	
11x60x2cm	\$4200	
11x90x2cm	\$6300	
11x120x2cm	\$8400 ※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問	

## 石材線框排水溝

無邊框的設計，讓落水頭融入衛浴空間。排水溝可大面積截斷水流，利用重力增加排水效率，保持浴室地面乾爽。


石材邊框排水溝		
型號	配管	落水頭配件
PK325	1½" 2" (O/A管)	逆閘門
PK325A	2" (O/A管)	防臭小丸子
尺寸規格表	牌價	
9.5x25x2cm	\$1750	
9.5x30x2cm	\$2100	
9.5x45x2cm	\$3150	
9.5x60x2cm	\$4200	
9.5x90x2cm	\$6300	
9.5x120x2cm	\$8400 ※特殊規格可訂製 ※歡迎訪價詢問	



### 磁磚座清潔鉤

方便清理排水溝  
鉤取磁磚座使用  
(隨貨附贈)



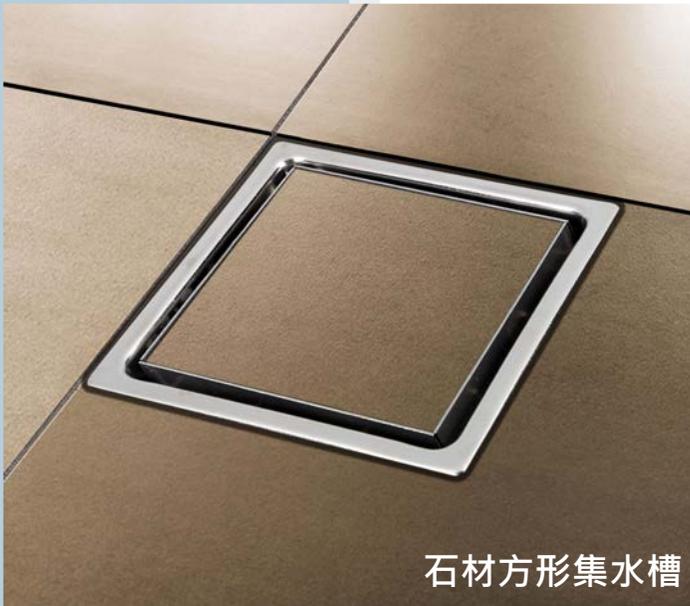

石材方形集水槽



直條型-方形集水槽



網狀型-方形集水槽

## 石材方形集水槽

石材面蓋，讓設計師可以發揮更多巧思，同時可依照不同的需求替換落水頭配件，深度兩公分可以增加排水效率。

石材方形集水槽		
型號	配管	落水頭配件
尺寸： <b>11x11x2cm</b>		
磁磚座：8x8x1.25cm		
PK630	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK630A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK630B	2" (B管)	存水防臭
尺寸： <b>14x14x2cm</b>		
磁磚座：11x11x1.25cm		
PK640	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK640A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK640B	2" (B管)	存水防臭
尺寸： <b>14x14x3cm</b>		
磁磚座：11x11x2.05cm		
PK641	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK641A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK641B	2" (B管)	存水防臭

## 不鏽鋼方型集水槽


高純度#304不鏽鋼板製成。網狀面蓋是二次沖孔成形的專利排水孔，其弧形表面可以加強結構，還可以避免水膜殘留。

直條型-方形集水槽		
型號	配管	落水頭配件
尺寸： <b>9.8x9.8x2cm</b>		
面蓋厚度：1.5mm		
PK522C	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
尺寸： <b>11x11x2cm</b>		
面蓋厚度：1.5mm		
PK522	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK522A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK522B	2" (A管)	存水防臭
尺寸： <b>14x14x2cm</b>		
面蓋厚度：1.2mm		
PK523	2" (O/A管)	逆閥門
PK523A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK523B	2" (O/A管)	存水防臭

網狀型-方形集水槽		
型號	配管	落水頭配件
尺寸： <b>11x11x2cm</b>		
面蓋厚度：1.2mm		
PK526	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK526A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK526B	2" (A管)	存水防臭
尺寸： <b>14x14x2cm</b>		
面蓋厚度：1.2mm		
PK527	1½" 2" (O/A管)	逆閥門
PK527A	2" (O/A管)	防臭小丸子
PK527B	2" (A管)	存水防臭

# 靈活應用石材元素 完美融入地板風格

以石材磁磚取代一般不鏽鋼面蓋，可隨意搭配浴室的裝飾與色調，展現出整體高級質感，不再被傳統面蓋破壞。

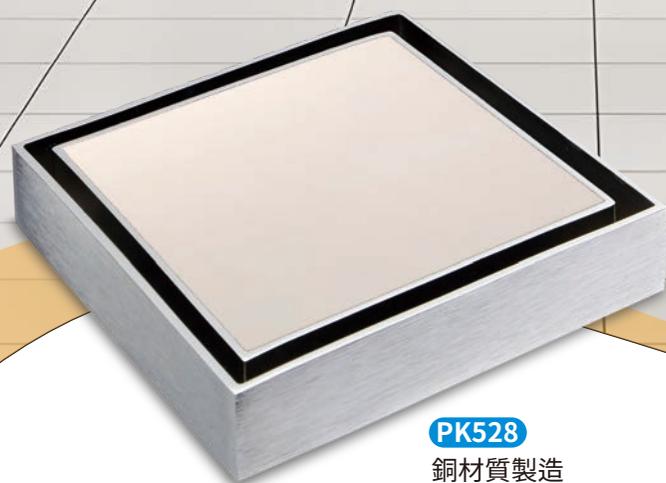

**PK528**  
銅材質製造



**PK529**  
不鏽鋼材質 **新品**

## PK528 線框磁磚集水槽

- ◆銅材質製造，無邊框俐落時尚設計。
- ◆集水槽可大面積截斷水流，排水效率增高尤其適合乾濕分離的浴室。

**尺寸：11x11x2cm**

磁磚座：9x9x1.2cm

配件：逆閥門(上不來)

管徑：1½" 2"(O) 2"(B)



## PK529 線框磁磚集水槽

- ◆不鏽鋼材質，高強加壓成型，安全穩固。
- ◆弧形排水口設計，排水流量較一般落水頭快，可滿足大量排水的需求。

**尺寸：10x10x2cm**

磁磚座：8.6x8.6x1.2cm

配件：逆閥門(上不來)

管徑：1½" 2"(O) 2"(B)



依需求可選擇搭配

**落水頭配件**

防蟲、防臭、過濾毛髮、好清理



**逆閥門 2"**



**防臭小丸子 2"**

**側孔落水頭**  
可組合搭配各系列面蓋產品



**側中孔**



**側邊孔**

依照排水管孔位置裝接適用落水孔底座，可以選擇側邊孔、側中孔。

**特級鍛造活動地板**

鑄造技術成形、厚實而穩固！

- ◆面蓋：鋼鑄成形，厚度達7mm
- ◆底槽：厚實鑄造，耐用加強兩倍



7mm



7mm



面蓋、底座、不鏽鋼鑄造成形**厚度7mm**  
加強耐重壓，適用於停車場，商業空間

## 四角地板排水系列



**PK560**  
菊花型四角地板  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：0.6mm厚度



**PK570**  
直條型四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：0.8mm厚度



**PK516**  
廚房專用落水頭  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"



- ◆內附密封軟墊
- ◆防臭、防蟲、防倒灌
- ◆上蓋可與PK560互換

## 四角活動地板系列



**PK565 停產**  
波浪型四角地板  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：0.6mm厚度



**PK595**  
直條型四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：0.8mm厚度



**PK595-1**  
直條型四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：1mm厚度



**PK596**  
格柵型四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：1mm厚度



**PK5962**  
通寶型四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：1mm厚度



**PK598A**  
薄萊茵河四角地板  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：1mm厚度



**PK591**  
泰晤士鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度



**PK597**  
尼羅河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**6mm**厚度



**PK5971**  
塞納河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度




**PK598**  
萊茵河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**6mm**厚度



**PK599**  
多瑙河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度

## 四角鍛造活動地板系列

\* 很適用中庭與車道



**PK591-H**  
泰晤士鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度  
底槽：**7mm**厚度



**PK597-H**  
尼羅河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**6mm**厚度  
底槽：**7mm**厚度



**PK5971-H**  
塞納河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度  
底槽：**7mm**厚度



**PK598-H**  
萊茵河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**6mm**厚度  
底槽：**7mm**厚度



**PK599-H**  
多瑙河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2", 1½  
面蓋：**7mm**厚度  
底槽：**7mm**厚度

## 逆閥門(上不來)系列



**PK580**  
菊花型逆閥門  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：0.6mm厚度



**PK582**  
波浪型逆閥門  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：0.6mm厚度



**PK585**  
直條型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：0.8mm厚度



**PK585-1**  
直條型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：1mm厚度



**PK586**  
格柵型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：1mm厚度



**PK5862 (原PK584)**  
通寶型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：1mm厚度



**PK588A**  
薄萊茵河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：1mm厚度



**PK581**  
泰晤士逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度



**PK587**  
尼羅河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：6mm厚度



**PK5871**  
塞納河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度



**PK588**  
萊茵河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：6mm厚度



**PK589**  
多瑙河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度



**PK581-H**  
泰晤士鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK587-H**  
尼羅河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK5871-H**  
塞納河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK588-H**  
萊茵河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK589-H**  
多瑙河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"，1½"  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度

## 側孔 落水頭



可組合搭配  
各系列面蓋  
產品



依照排水孔  
位置，選擇  
側邊孔、偏  
中孔，落水  
孔底座

## 逆閥門 (上不來)



弧面濾片，過濾毛髮污垢



利用水重力自動開關  
阻隔惡臭、蚊蟲

## 防臭小丸子系列



**PK430**  
菊花型防臭小丸子  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：0.6mm



**PK432**  
波浪型防臭小丸子  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：0.6mm



**PK435**  
直條型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：0.8mm



**PK435-1**  
直條型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：1mm



**PK436**  
格柵型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：1mm



**PK4362 (原PK434)**  
通寶型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"  
面蓋：1mm厚度



**PK438A**  
萊茵河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：1mm



**PK431**  
泰晤士防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK437**  
尼羅河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK4371**  
塞納河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK438**  
萊茵河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK439**  
多瑙河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK431-H**  
泰晤士鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK437-H**  
尼羅河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK4371-H**  
塞納河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK438-H**  
萊茵河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK439-H**  
多瑙河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(O) 2"(A)  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度


## 第2代逆閥門



管徑：1½"專用

強大抗菌力、大流量排水  
開放式濾網、防蚊蟲設計


## 防臭小丸子



阻隔惡臭與  
蚊蟲、毛髮  
方便清理

## 存水防臭落水頭

**過濾網**  
阻隔髒污與毛髮



**防臭存水盒**  
有效地阻隔，臭氣防蚊蟲

100%阻隔  
排水管內  
臭氣氣味

### 存水防臭落水頭系列



**PK510**  
菊花型存水防臭  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：0.6mm厚度



**PK532**  
波浪型存水防臭  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：0.6mm厚度



**PK535**  
直條型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：0.8mm厚度



**PK535-1**  
直條型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm厚度



**PK536**  
格柵型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm厚度



**PK5362 (原PK534)**  
通寶型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm厚度



**PK538A**  
萊茵河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm



**PK531**  
泰晤士存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK537**  
尼羅河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK5371 (原PK545)**  
塞納河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK538**  
萊茵河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK539**  
多瑙河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度

### 按壓式防臭系列



**PK543**  
按壓式集水槽  
尺寸：11x11x2cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1.2mm



**PK544**  
按壓式落水頭  
尺寸：9.3x9.3cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：0.6mm



**PK545**  
直條型按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：0.8mm



**PK545-1**  
直條型按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm



**PK546**  
格柵型按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm



**PK548A**  
薄萊茵河按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：1mm厚度



**PK541**  
泰晤士按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度




**PK547**  
尼羅河按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK548**  
萊茵河按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度



**PK549**  
多瑙河按壓式  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度



**PK528D**  
石材按壓集水槽  
尺寸：11cm11cm  
口徑：2"  
材質：銅鑄造



**PK630D**  
石材方形按壓集水槽  
尺寸：11cmx11cm  
口徑：2"  
材質：不鏽鋼




**PK541-H**  
泰晤士鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK547-H**  
尼羅河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK548-H**  
萊茵河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：6mm厚度  
底槽：7mm厚度



**PK549-H**  
多瑙河鋼鑄落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
口徑：2"(A)  
面蓋：7mm厚度  
底槽：7mm厚度

## 按壓防臭落水頭

利用按壓式地板開關達到密封防臭的作用，適用於不常排水水封不易維持的排水口，避免蚊蟲異味，與病毒的傳播。



## 四角地板排水-古銅色系列



### PKU560

菊花型四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm厚度



### PKU570

直條型四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm厚度



### PKU516

廚房專用落水頭  
口徑：2"  
尺寸：9.3x9.3cm



- ◆內附密封軟墊
- ◆防臭、防蟲、防倒灌
- ◆上蓋可與PK560互換

## 四角活動地板-古銅色系列



### PKU565

波浪型四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm厚度



### PKU595

直條型四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm厚度



### PKU596

格柵型四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm厚度



### PKU598A

薄萊茵河四角地板  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm厚度

## 四角鍛造活動地板-古銅色系列 \*適用中庭與車道



### PKU597

尼羅河鍛造落水頭  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**



### PKU598

萊茵河鍛造落水頭  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**



### PKU599

多瑙河鍛造落水頭  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**



### PKU591

泰晤士鍛造落水頭  
口徑：2", 1½  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**



※本系列產品都  
附有**保護貼膜**  
防止刮傷及雜物  
掉進排水孔內  
(自行粘貼)

## 浴缸排水系列



### PK621

銅圓形浴缸落水頭  
口徑：2"



### PK622

銅四角浴缸落水頭  
口徑：2"



### PK623

SUS圓形落水頭  
口徑：2"



### PK624

SUS四角落水頭  
口徑：2", 1½



### PK625

浴缸球塞  
口徑：2", 1½




### PK626

圓形溢水口  
螺絲+塑膠孔



### PK627

螺絲

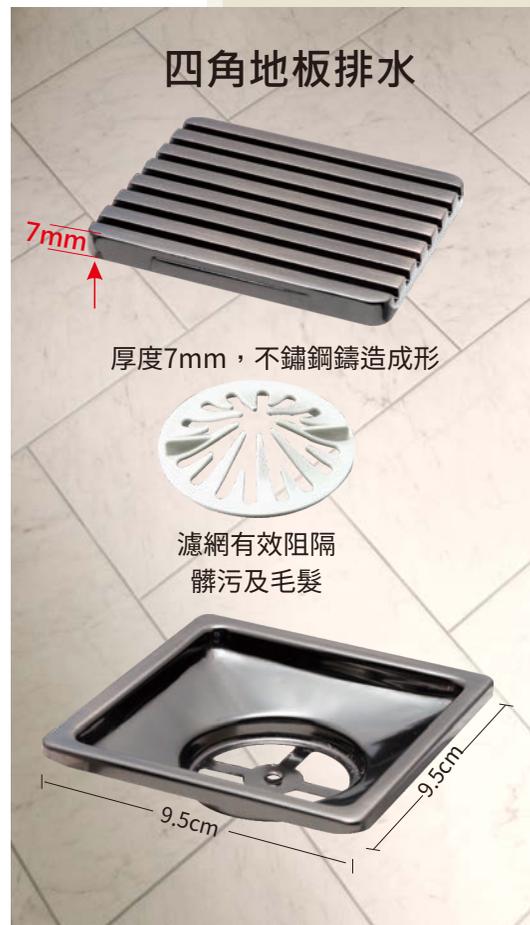

## 按壓防臭落水頭

利用按壓式地板開關達到密封防臭的作用，適用於不常排水水封不易維持的排水口，避免蚊蟲、異味，與病毒的傳播。



## 逆閥門(上不來)

濾網拋光處理，毛髮不易吸附，方便清潔

整體包覆軸心，避免卡垢影響開關效果

逆閥門與底座的結合處特別設計橡膠墊圈不用擔心滲水。

利用水重力自動開關  
**順水流出、閥門開啟  
水源停止，自動關閉**

## 第2代逆閥門

**抗菌材質**  
潮濕環境下，不易孳生黴菌、臭味

**開放式濾網**  
毛髮不糾結，輕鬆分離好清理

**大流量排水**  
側開式擋板，排水快速無阻力

**防蚊蟲設計**  
排水完畢後，自動閉合，避免蚊蟲

**管徑：1½專用**

## 按壓式防臭-古銅色系列



**PKU543**  
按壓式集水槽  
尺寸：11x11x2cm  
面蓋：1.2mm  
管徑：2"(A)



**PKU544**  
按壓式落水頭  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2"(A)



**PKU545**  
直條型按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm  
管徑：2"(A)



**PKU546**  
格柵型按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2"(A)



**PKU547**  
尼羅河按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(A)



**PKU548**  
萊茵河按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(A)



**PKU548A**  
薄萊茵河按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm厚度  
管徑：2"(A)



**PKU549**  
多瑙河按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(A)



**PKU541**  
泰晤士按壓式落水頭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(A)

## 逆閥門(上不來)-古銅色系列



**PKU580**  
菊花型逆閥門  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2", 1½



**PKU582**  
波浪型逆閥門  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2", 1½



**PKU585**  
直條型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm  
管徑：2", 1½



**PKU586**  
格柵型逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2", 1½



**PKU587**  
尼羅河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2", 1½



**PKU588**  
萊茵河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2", 1½



**PKU589**  
多瑙河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2", 1½



**PKU581**  
泰晤士逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2", 1½



**PKU588A**  
薄萊茵河逆閥門  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm厚度  
管徑：2", 1½

存水防臭落水頭-古銅色系列



**PKU510**  
菊花型存水防臭  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2"(A)



**PKU532**  
波浪型存水防臭  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2"(A)



**PKU535**  
直條型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm  
管徑：2"(A)



**PKU536**  
格柵型存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2"(A)



**PKU537**  
尼羅河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(A)



**PKU538**  
萊茵河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(A)




**PKU539**  
多瑙河存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(A)



**PKU531**  
泰晤士存水防臭  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(A)

### 存水防臭落水頭

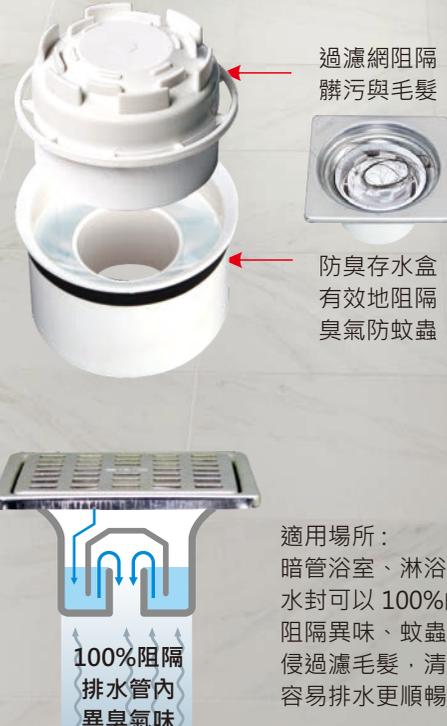

過濾網阻隔  
髒污與毛髮

防臭存水盒  
有效地阻隔  
臭氣防蚊蟲

適用場所：  
暗管浴室、淋浴間  
水封可以 100% 的  
阻隔異味、蚊蟲入  
侵過濾毛髮，清洗  
容易排水更順暢。

100%阻隔  
排水管內  
異臭氣味

防臭小丸子-古銅色系列



**PKU538A**  
萊茵河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2"(A)



**PKU430**  
菊花型防臭小丸子  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU432**  
波浪型防臭小丸子  
尺寸：9.3x9.3cm  
面蓋：0.6mm  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU435**  
直條型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：0.8mm  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU436**  
格柵型防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU437**  
尼羅河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU438**  
萊茵河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**6mm厚度**  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU439**  
多瑙河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU431**  
泰晤士防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：**7mm厚度**  
管徑：2"(O) 2"(A)



**PKU438A**  
萊茵河防臭小丸子  
尺寸：9.5x9.5cm  
面蓋：1mm  
管徑：2"(O) 2"(A)

### 防臭小丸子



過濾毛髮  
方便清理

完全阻隔惡臭與蚊蟲


## 四角形高腳落水頭



**PD740**  
PD740A (附網)  
銅高腳落水頭  
尺寸：9.3x9.3x5.9cm  
口徑：2"



**PD740S**  
PD740SA (附網)  
銅鍍鉻高腳落水頭  
尺寸：9.3x9.3x5.9cm  
口徑：2"



**PD739**  
PD739A (附網)  
不鏽鋼高腳落水頭  
尺寸：9.3x9.3x7.6cm  
口徑：1½", 2", 3"

旋轉卡榫  
結構設計



**PD753**  
PD753A (附網)  
花台高腳落水頭  
尺寸：7x7x4.6cm  
口徑：1½", 2"

## 7公分·2英吋落水頭



**PD752**  
淺溝專用落水頭  
尺寸：7x7x2cm  
口徑：1½", 2"



**PD751**  
淺溝專用落水頭  
尺寸：7x7cm  
口徑：2"

**新品**  
PD759上蓋配件  
DIY更換落水頭上蓋  
尺寸：8x8x7cm



## 露台落水頭



**PD754**  
露台淺座落水頭  
尺寸：9.5x9.5x1.5cm  
口徑：1½", 2"



**PD754A**  
露台淺座落水頭(上不來)  
尺寸：9.5x9.5x1.5cm  
口徑：2"



**PD755**  
露台淺座落水頭  
尺寸：11x11x1.5cm  
口徑：2"



**PD755A**  
露台淺座落水頭(上不來)  
尺寸：11x11x1.5cm  
口徑：2"



**PD756**  
露台集水槽式落水頭  
尺寸：11x11x2cm  
口徑：3"



**PD759** **新品**  
露台集水槽式落水頭  
尺寸：11x11x5.8cm  
口徑：2"

## 洗衣機、流理台軟管落水頭、冷氣機排水落水頭



**PK515 (薄管)**  
PK515O (厚管)  
軟管專用落水頭  
尺寸：9.35x9.35x3.45cm  
口徑：2"x1¼"



**PK515A (薄管)**  
軟管塞頭  
尺寸：6.7x6.7x3.2cm  
口徑：2"x1¼"



**PK515B (厚管)**  
軟管塞頭  
尺寸：6.7x6.7x3.2cm  
口徑：2"x1¼"



排水孔塞頭



**PK615 (薄管)**  
PK615O (厚管)  
軟管專用落水頭  
尺寸：9.5x9.5x3.45cm  
口徑：2"x1¼"



## 冷氣機排水落水頭




**PK515S** **新品**  
尺寸：9.3x9.3x3.45cm  
口徑：2"x 3/4"



**PD758** **新品**  
尺寸：9.5x9.5x3.2cm  
口徑：2"x 3/4"

## 溢水口修飾蓋 (一體成形·防污抗鏽)



一體成型·專利設計  
無焊接·零縫隙



**PQ313**  
外牆溢水口  
尺寸：9.8x9.8x2.1cm  
口徑：1½", 2"



**PQ313D**  
外牆溢水口  
尺寸：9.8x9.8x2.1cm  
口徑：1½", 2"



**PQ313E**  
外牆溢水口  
尺寸：9.8x9.8x2.1cm  
口徑：1½", 2"



**PQ313F** **新品**  
外牆溢水口  
尺寸：11.8x11.8x3.8cm  
口徑：3", 4"




**PQ313A**  
外牆四角溢水口  
尺寸：8x8cm  
口徑：1½"





**PQ313B**  
內牆溢水口修飾蓋  
尺寸：7x7x1.66cm  
口徑：2", 1½", 3", 4"

# PK615 排水式軟管落水頭

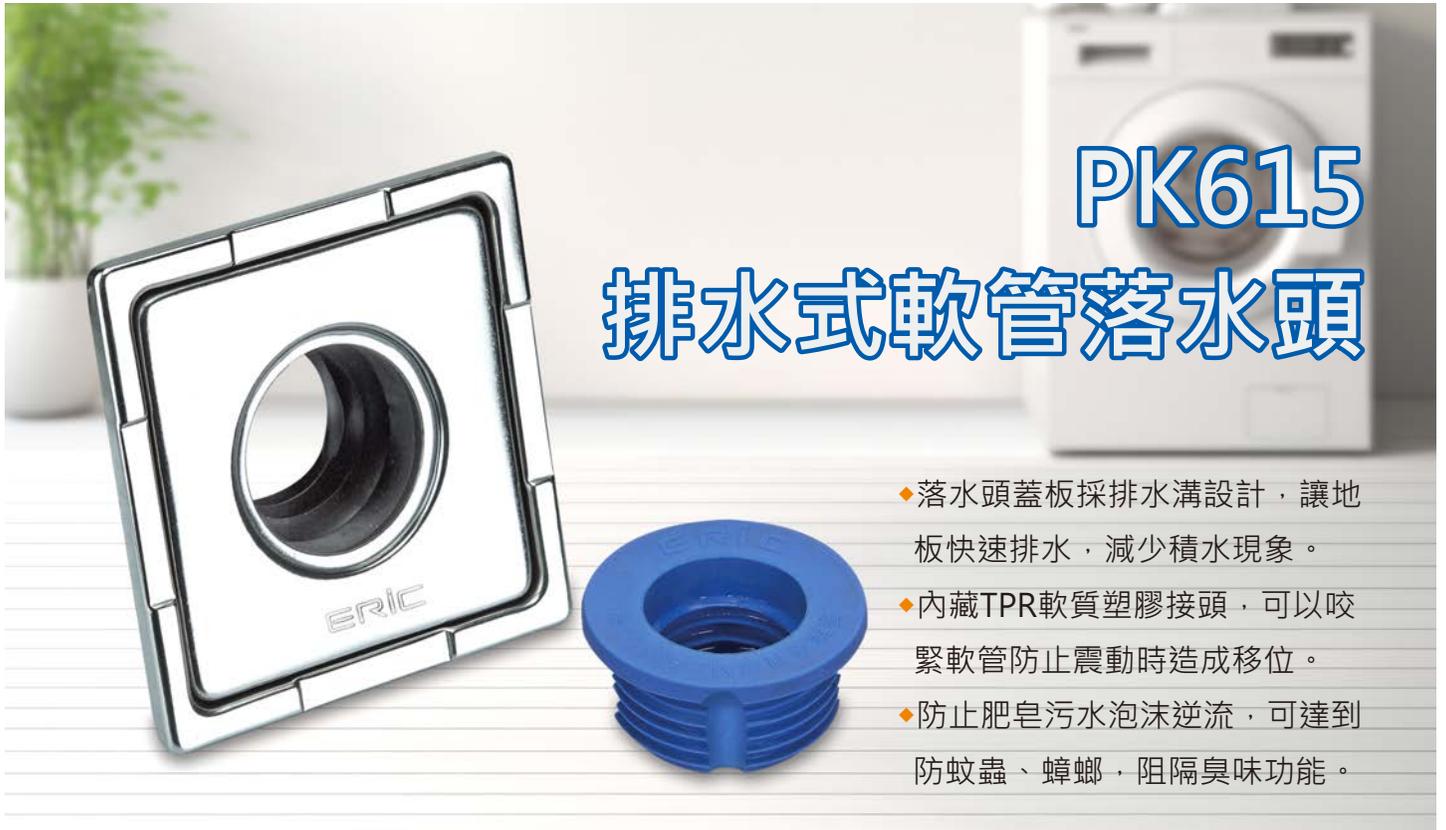


- ◆落水頭蓋板採排水溝設計，讓地板快速排水，減少積水現象。
- ◆內藏TPR軟質塑膠接頭，可以咬緊軟管防止震動時造成移位。
- ◆防止肥皂污水泡沫逆流，可達到防蚊蟲、蟑螂，阻隔臭味功能。



## 蓋板採溝縫排水設計

下雨天或用水沖洗地板時，溝縫排水設計可以讓水快速排出地面，減少積水現象。



## TPR軟質塑膠接頭

可以咬緊洗衣機軟管及排水功能，防止洗衣機使用時的震動造成水管移位，以及肥皂污水逆流。



## 傳統排水，操心煩惱

- ◆洗衣機旁的落水口，直接將排水軟管插進預留孔，使用時的運轉震動造成水管移位。
- ◆傳統落水口因有空隙泡沫污水從排水口逆流出來，蟑螂、蚊蠅往上爬，產生很多困擾。
- ◆下雨天或沖洗地板時，落水頭處會有積水或洩水不良的情形，慢慢滲到地板下層形成壁癌。



## 一插即用，輕鬆改造

獨家開發洗衣機軟管專用排水落水頭，造型簡潔美觀，與地面平整，磁磚切線吻合，規劃與使用上更加方便安全。

材質：NO.304不鏽鋼，TPR軟質塑膠  
尺寸：95x95mm，產地：台灣  
口徑：2英吋(薄管)/2英吋(厚管)



**PK615 (薄管)**  
尺寸：9.5x9.5x3.45cm  
口徑：2"



**PK615A (薄管)**  
尺寸：6.7x6.7x3.2cm  
軟管塞頭口徑：2"



**PK615O (厚管)**  
尺寸：9.5x9.5x3.45cm  
口徑：2"



**PK615B (厚管)**  
尺寸：6.7x6.7x3.2cm  
軟管塞頭口徑：2"

## PK550L 新品

# 銅方型地板清潔口

鎖螺絲面蓋，耐厚面板不易變形，完全密封臭味不外洩。



◆ 材質：純銅鍍鉻

口徑	2"	3"	4"	5"
尺寸	7.5cm	10cm	12cm	14.5cm
牌價	1200	1500	2000	2500

## PK550

# 銅方型地板清潔口

超高品質、有保障、很實用，能讓你讚美與信賴的好產品

◆ 材質：純銅鍍鉻

口徑	2"	3"	4"	5"
尺寸	7.5cm	10cm	12cm	14.5cm
牌價	1200	1500	2000	2500



1.全新研發，銅地板清潔口PK550，清潔口面板底部，有四個支撐柱，排水口能插入水管內不會產生位置移動。



2.底部有四個支撐柱排水口插入水管內，打開面蓋時，不像一般市場上的品牌一樣讓水泥表層破碎竄出臭味。



3.面蓋的開開口是一字型的形狀，要開啟時，使用一般鋼絲鉗不用費心尋找特殊工具。

## PK555 線框磁磚地板清潔口

### 產品特色

- ◆ 銅材質製造，無邊框設計，不被傳統面蓋破壞美觀。
- ◆ 以石材磁磚取代不鏽鋼面蓋，展現出整體高級質感。



- ◆ 線框磁磚座尺寸：  
尺寸：14x14x4.5cm  
磁磚座：12.2x12.2x1.2cm



- ◆ 地板清潔口尺寸：  
口徑：4"  
材質：銅、產地：台灣

## PK620


### 陽台立管修飾蓋



#### 產品功能

1. 修飾陽台立管的地面收邊防止滲水與定位等困擾。
2. 專為磁磚設計的四角底座可直接切割磁磚後使用。
3. 高於地面3~5公分銅環可避免積水沿著管壁留下。

- ◆ 尺寸：4" 5"
- ◆ 材質：純銅鍍鉻

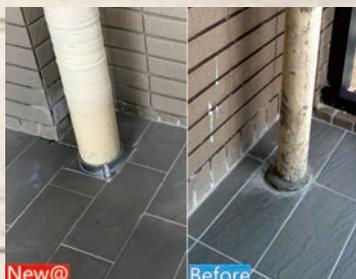

## PK620A

開模中

### 陽台立管扣環修飾蓋



#### 產品功能

1. 分離式扣環設計，方便安裝陽台立管收邊修飾。
2. 高於地面3~5公分扣環，可避免積水沿著管壁留下。

- ◆ 尺寸：4" 5"
- ◆ 材質：PVC





**PD757** 新品  
**攔砂高腳落水頭**

**三角斜面結構**

攔阻落葉、雜物、泥土。

**掀蓋式設計**

方便清理、加快排水速率。



**1. 三角錐欄結構**  
採三角斜面設計，發揮最大的阻攔落葉及泥沙，避免屋頂積水而產生壁癌。



**2. 增加排水速率**  
短時間可大量排水，再大的雨也不怕，比舊式落水頭排水更快速！



**3. 掀蓋式疏通清理**  
清潔本產品時掀起外蓋，方便又快速定期疏通清理排水口。

**PD790 不銹鋼牆腳落水頭** 新品

適用於牆腳的L型排水，輕鬆拆卸清洗方便，不易堵塞。



尺寸：10 x 6.5 x 6.5 cm  
孔徑：1½、2"、材質：不鏽鋼



尺寸：25 x 11 x 11 cm  
孔徑：2"、3"、材質：不鏽鋼

# PK500 防臭小丸子

- ◆長效水封效果，完全阻隔惡臭與蚊蟲
- ◆過濾網可有效地阻隔髒污及毛髮
- ◆毛髮容易捏起，方便清潔，安裝簡便



防臭水封結構



INST 台北國際發明暨技術交易展  
榮獲發明競賽金牌獎



## 安裝方式▶



1 用螺絲起子將地  
板落水頭上蓋打開



2 使用斜口鉗剪除  
底盤十字部份。



3 底座預留凹槽位  
置，對準落水頭底  
座之卡榫置入。



4 在底座外圍上矽  
利康，注意不要黏  
住藍色上座。



5 放上毛髮過濾網  
裝回上蓋，完成安  
裝步驟。

# PK505 逆閥門 (上不來)

◆濾網表面拋光處理，毛髮不易吸附，容  
易捏起方便清潔，阻隔髒污及毛髮。

◆利用水的重力，自動開合，故障率低。  
有效抑制臭氣往上昇，防止蚊蟲。



◆整體包覆軸心，避免  
卡垢影響閥門開關效果



## 安裝方式

1 將落水頭上  
蓋打開，使用  
斜口鉗剪除底  
盤十字部份。



2 逆閥門底座  
預留凹槽，對  
準落水頭底座  
之卡榫置入。



3 在底座外圍  
上矽利康，抑  
制臭味往上昇。



4 放上毛髮過  
濾網，裝回上  
蓋，完成安裝  
步驟。

# 為什麼


廚房浴室屋外通氣罩，必須要用

**雙層導流**

**室外通氣罩**

**1** 室內油煙熱氣廢氣排得出去。

**2** 外面的強風豪雨進不來。

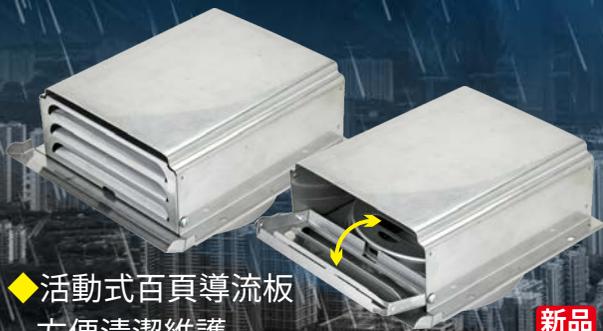


◆活動式百頁導流板  
方便清潔維護

新品



雙層式結構

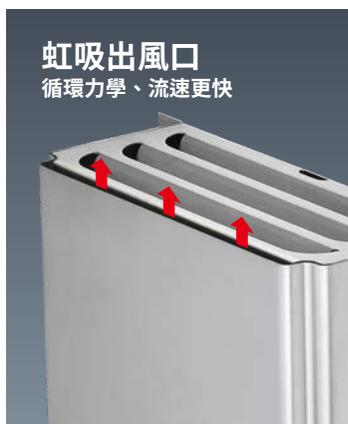


虹吸出風口  
循環力學、流速更快



氣流路徑方向

室外

室內

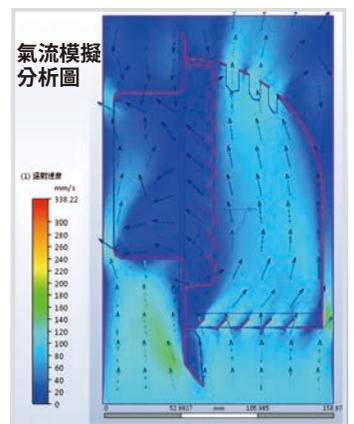

氣流模擬  
分析圖

(1) 風速標準  
mm/s  
398.22  
300  
280  
260  
240  
220  
200  
180  
160  
140  
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0

平版 **雙層** 導流通氣罩 **新品**

**PQ124 A 雙層 頸管**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：50mm
- 尺寸：175x156x98.7mm
- 口徑選擇：5"、6"
- 通風口：50mm
- 尺寸：230x206x100.3mm

**PQ224 A 雙層 頸管**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 尺寸：175x156x119mm
- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：70mm
- 尺寸：230x206x110mm

**PQ124 AF 雙層 平底**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：50mm
- 尺寸：175x156x50mm
- 口徑：5"、6"
- 通風口：50mm
- 尺寸：230x206x50mm

**PQ224 AF 雙層 平底**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 尺寸：175x156x70mm
- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：70mm
- 尺寸：230x206x70mm

圓弧 **雙層** 導流通氣罩

**PQ324A 雙層 頸管**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：190.5x157x124.4mm

**PQ324A 雙層 頸管**

- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：90mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：243x208x144.3mm

**PQ324AF 雙層 平底**

- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：190.5x157x79.5mm

**PQ324AF 雙層 平底**

- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：90mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：243x208x99.3mm

# 弧形 **雙層** 模具開發中

## 導流通氣罩




### 雙層結構設計

防止風雨倒灌，保持氣流順暢



### 弧形外罩分散風力

導引氣流風壓，減少風切聲音



### 虹吸式出風口

利用循環力學，高效排風效率




### 導水防污功能


有效防止牆面留下水痕與油污



### PQ524 A **雙層** 頸管




- 口徑：3"、4"
- 通風口：50mm
- 尺寸：175x164x100mm




- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：50mm
- 尺寸：230x206x100mm

### PQ624 A **雙層** 頸管




- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 尺寸：175x164x124mm




- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：70mm
- 尺寸：230x206x124mm

### PQ524 AF **雙層** 平底




- 口徑：3"、4"
- 通風口：50mm
- 尺寸：175x164x50mm




- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：50mm
- 尺寸：230x206x50mm

### PQ624 AF **雙層** 平底




- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 尺寸：175x164x70mm



- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：70mm
- 尺寸：230x206x70mm

# 平版單層 導流室外通氣罩

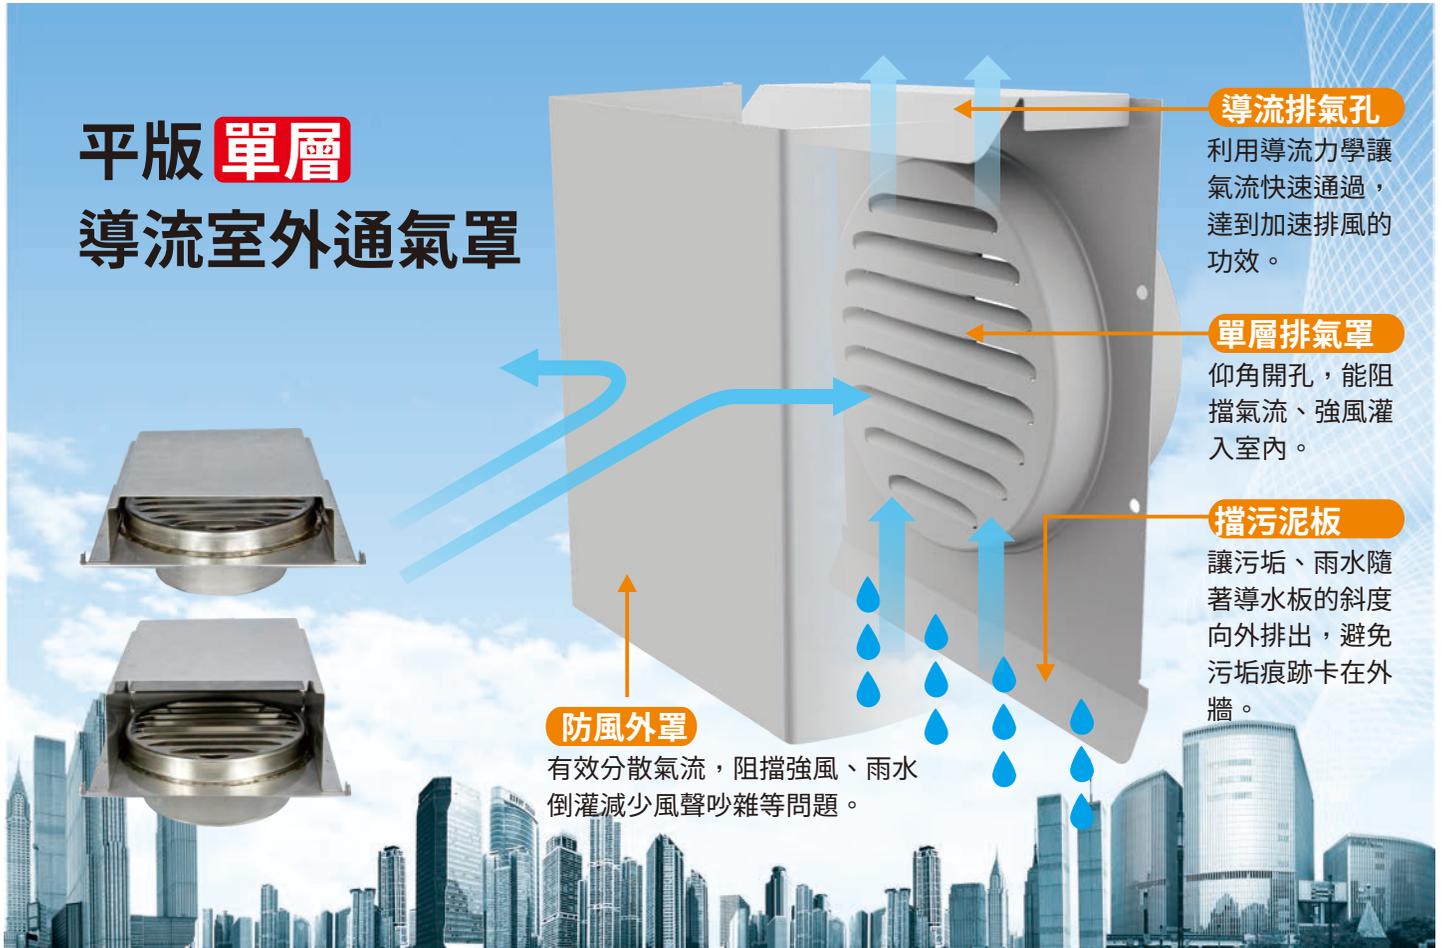

**導流排氣孔**  
利用導流流學讓氣流快速通過，達到加速排風的功效。



**單層排氣罩**  
仰角開孔，能阻擋氣流、強風灌入室內。

**擋污泥板**  
讓污垢、雨水隨著導水板的斜度向外排出，避免污垢痕跡卡在外牆。

**防風外罩**  
有效分散氣流，阻擋強風、雨水倒灌減少風聲吵雜等問題。


## PQ114 A 單層頸管

## PQ214 A 單層頸管

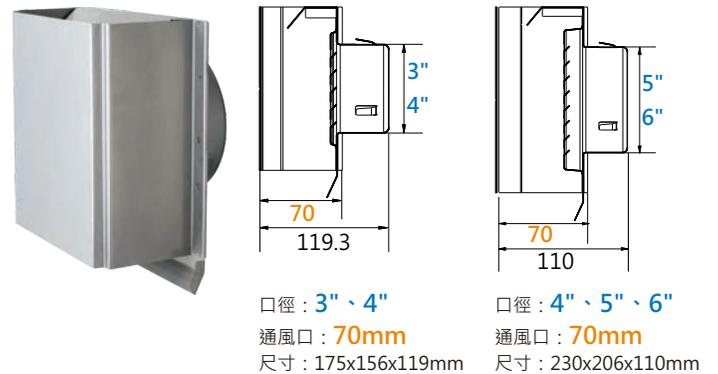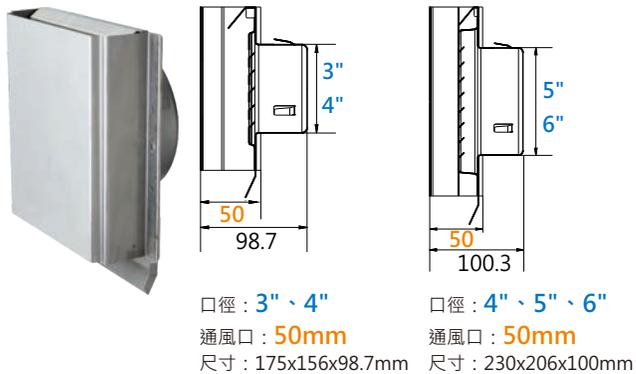

## PQ114 AF 單層平底

## PQ214 AF 單層平底

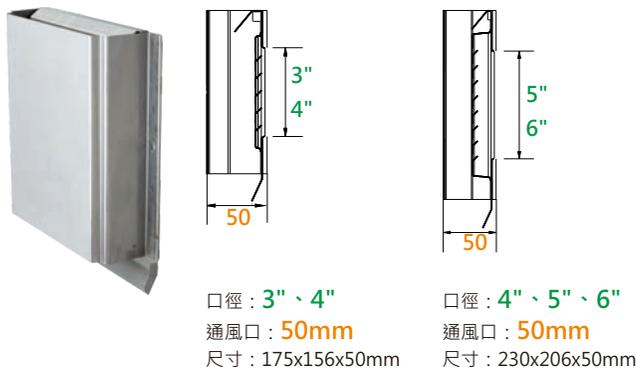



## 圓弧 單層 導流室外通氣罩

現在建築物都是高樓大廈，客戶要求外牆排氣罩具有擋風、防噪音功能，雅麗家開發新的防颱導流室外排氣罩

抗風、擋雨、防污

高樓用

### PQ314A 單層 頸管




- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：190.5x157x124.4mm



### PQ314A 單層 頸管




- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：90mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：243x208x144.3mm

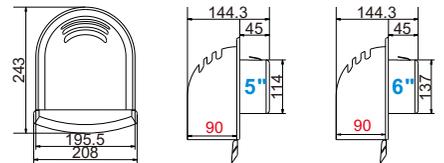

### PQ314AF 單層 平底




- 口徑：3"、4"
- 通風口：70mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：190.5x157x79.5mm

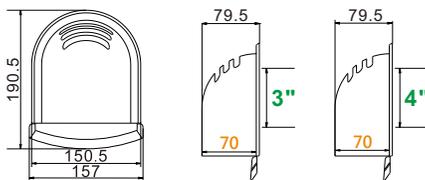

### PQ314AF 單層 平底



- 口徑：4"、5"、6"
- 通風口：90mm
- 樣式：亮面、霧面
- 尺寸：243x208x99.3mm

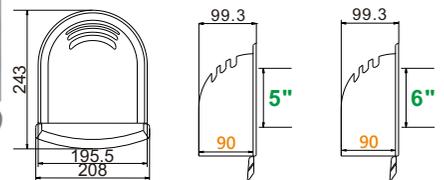



# PQ311 平面通氣罩

請搭配 BA139 外壁偏心管  
防止管內積水

製造地：台灣  
材 質：No.304不銹鋼製造



### 產品特色


- 1.平面通氣罩，可依照外牆的顏色烤漆，整體美觀不突兀。
- 2.內斜45°開孔設計，外觀平整。
- 3.No.304不銹鋼製造，防鏽抗氧化。

### 注意事項

清理磁磚水泥時若用(高濃度鹽酸)酸洗，No.304不鏽鋼表面必須用清水大量沖洗後抹乾。

### 使用規範

將通氣罩插入套管中，在周圍塗上一圈至少0.5mm的矽利康或用螺絲固定。

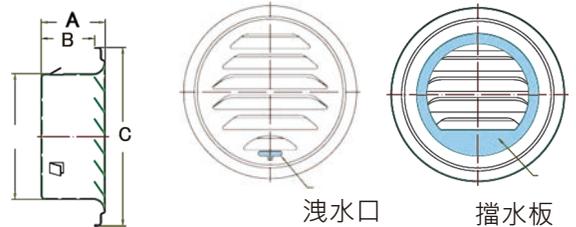

尺寸：2" 3" 4" 5" 6"

規格	A	B	C	牌價
2"	41mm	32.4mm	98mm	360
3"	47mm	38.4mm	126.4mm	400
4"	52mm	43.4mm	145mm	500
5"	72mm	43.4mm	200mm	850
6"	72mm	43.4mm	200mm	850



**PQ312 四角形  
平面通氣罩**

尺寸：3" 4" 5" 6"  
製造地：台灣  
材質：No.304不銹鋼製造

**可搭配外壁偏心管使用**



**PQ325  
鋁箔伸縮軟管**

雙層鋁箔，靈活的  
空調管道配管。



尺寸：4"(浴室通風機專用)  
長度：10M




**PQ310  
PQ310F(平底)  
不鏽鋼防風罩**

尺寸：  
4" 5" 6" (大型面蓋)  
3" 4" (小型面蓋)

**可搭配外壁偏心管使用**

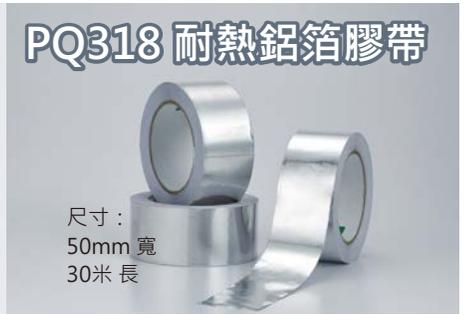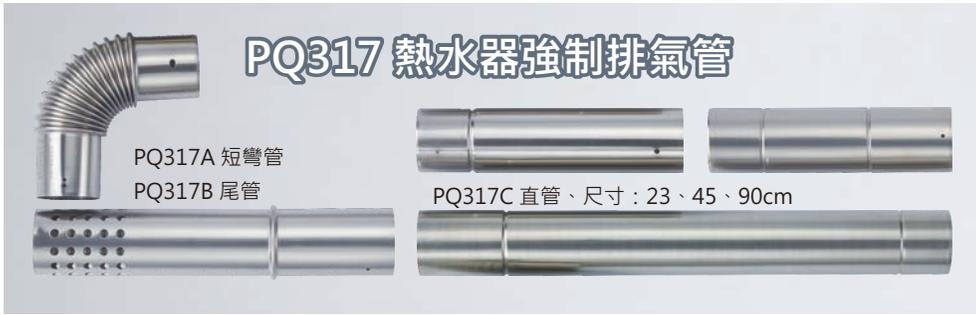

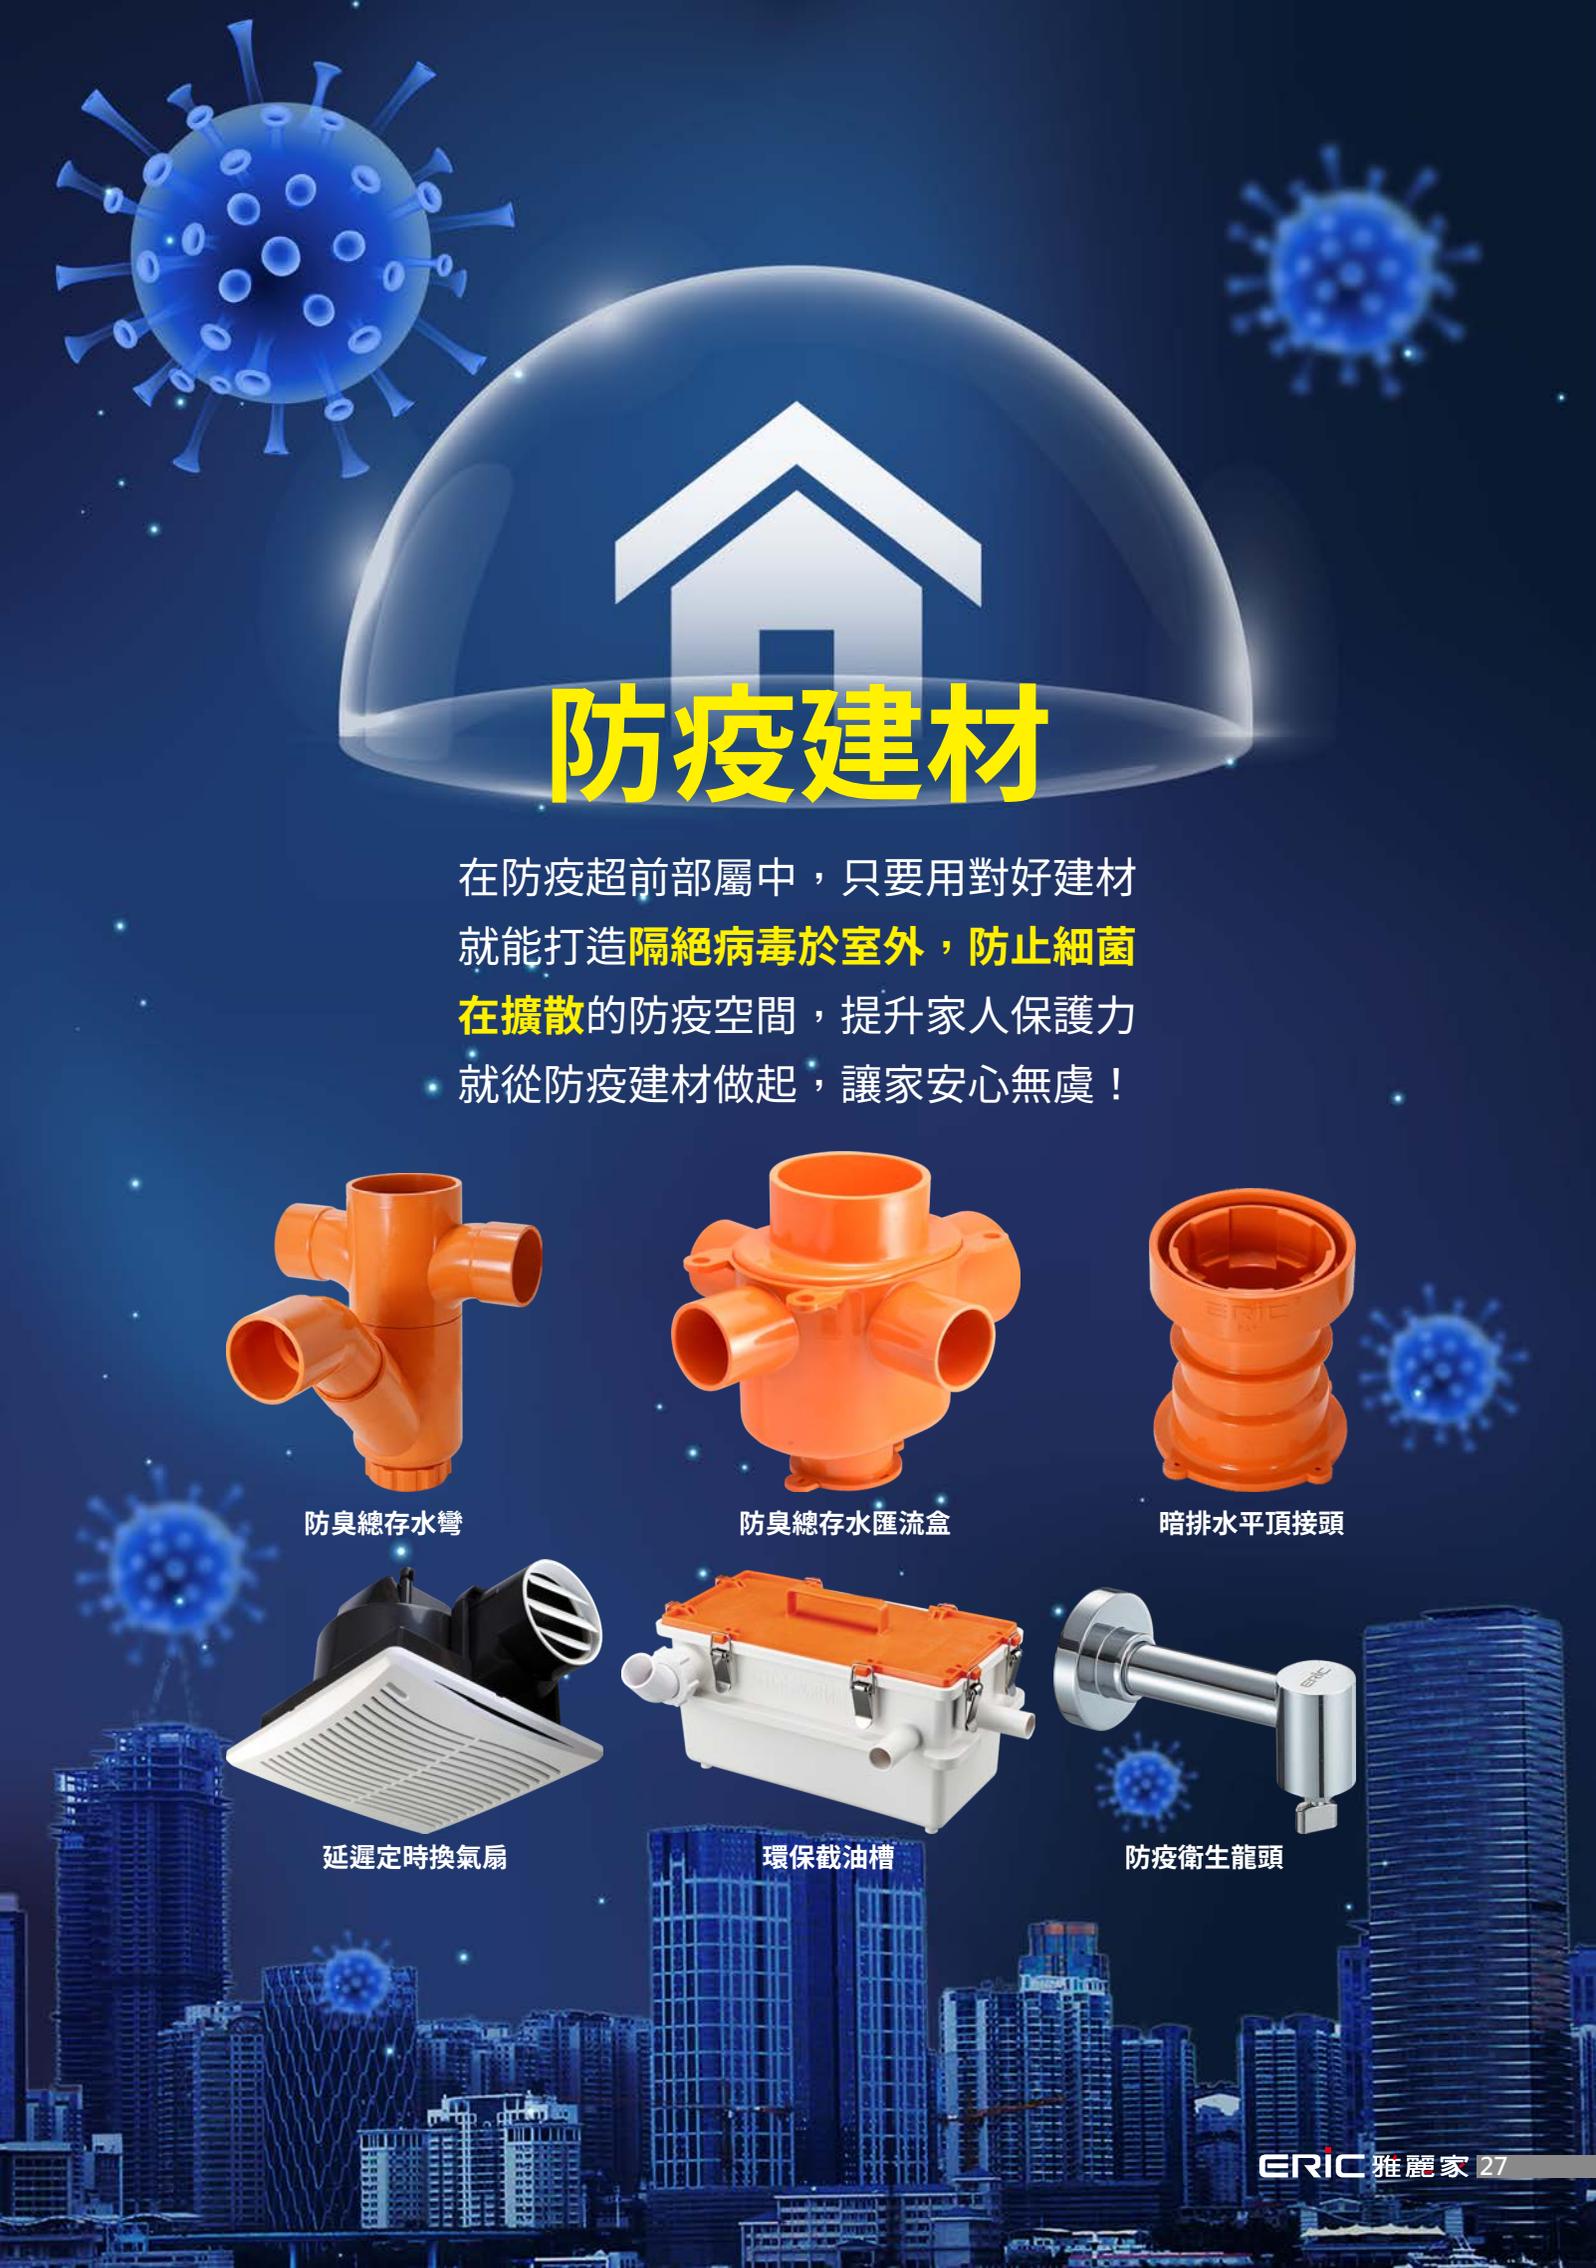

# 防疫建材

在防疫超前部屬中，只要用對好建材就能打造**隔絕病毒於室外，防止細菌在擴散**的防疫空間，提升家人保護力就從防疫建材做起，讓家安心無虞！



防臭總存水彎



防臭總存水匯流盒



暗排水平頂接頭



延遲定時換氣扇



環保截油槽



防疫衛生龍頭



自然循環共享，由我家開始

# 環保截油槽



▶ YouTube

掃描QR Code 條碼  
觀看產品介紹影片

**BA-133**

- ◆尺寸：40cm長x20cm寬x20cm高
- ◆重量：4.5kg(淨重) / 容量：6000cc



廚房油脂產生皂化  
造成排水管堵塞



油垢、廢水  
阻塞下水道



**有效阻隔廢水油污！**

運用油水自然分離，分池過濾設計，體積小好安裝

## 防臭總存水彎

地板排水溝

搭配 BA129-A 3"S暗排水平頂接頭

防臭總存水彎

清潔提籠  
※提籠鐵桿長度可訂製

排水道15cm

洗面盆

浴缸

落水口

透氣管

浴室管路

總存水彎 防臭水封

出水端請安裝透氣管

2025榮獲日本國際標準 SHASE認證合格

基於日本SHASE-S218標準，測試BA115集合存水彎的耐壓性能。均符合日本標準並依照定常流量法（SHASE-S 206）計算不同樓層的排水能力和負荷量。可用於45~75層樓建築。

整合排水管路  
共享水封防臭效果  
可自由調整角度  
施工配管更簡單



### 保持水封

連接複數的排水設備共享水封防臭效果，避免較少使用的存水彎枯竭，而導致破封



### 任意旋轉角度

入水口和出水口，分為兩個活動套件可以任意旋轉360°角度隨意配管靈活無死角



### 清潔提籠

落水口還增加清潔過濾毛髮雜物提籠的設計，在家就可做清潔維護工作，省下許多麻煩。



### 底部封蓋設計

施工時先打開封蓋可避免施工過程，因為疏忽而讓污水雜物殘留，完工後將封蓋轉緊。

※注意：正確使用本產品，請一個月定期清理維護一次。



### BA111

#### 防臭總存水彎

規格：進水口2"、出水口2"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA112

#### 防臭總存水彎

規格：進水口2"x2、出水口2"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA114

#### 防臭總存水彎

規格：進水口2"x2、出水口3"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA115

#### 防臭總存水彎

規格：進水口2"x3、出水口3"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA116

#### 防臭總存水彎

規格：進水口3"、出水口3"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA117

#### 防臭總存水彎

規格：進水口3"、出水口3"、落水口3"  
內附：不鏽鋼清潔提籠(長度35cm)



### BA119

#### 防臭總存水彎 (一字型)

規格：進水口2"x2、出水口2"、落水口3"  
內附：清潔提籠



## BA119

### 防臭總存水彎 (一字型)

- \* 整合排水管路，共享水封避免臭味
  - \* 可自由旋轉角度，配管施工更簡單
  - \* 內附清潔提籠，方便過濾毛髮雜物
  - \* 總存水量1000cc，有效水量600cc
  - \* 水封深度6cm，防臭時間約2個月
- 規格：進水口2"、出水口2"、落水口3"  
內附：清潔提籠

## BA181 單孔 (原118)

### 防臭陰井匯流盒



埋入式  
(透天屋專用)




- \* 整合排水管路，共享水封避免臭味
- \* 存水量5000cc，水封持久檢修方便
- \* 內附清潔提籠，過濾毛髮避免阻塞
- \* 規格：進水口4"、出水口4"、落水口5"

## BA182 雙孔 新品

### 防臭陰井匯流盒



- \* 整合排水管路，共享水封避免臭味
- \* 存水量5000cc，水封持久檢修方便
- \* 內附清潔提籠，過濾毛髮避免阻塞
- \* 規格：進水口4"、出水口4"、落水口4"



請勿使用在  
廚房排水區

# ERIC 雅麗家

## 總存水彎特點總彙

整體結構採Y型流水原理設計 (排水道15公分)  
符合流體力學排水順暢，具有自清功能，不卡汙泥。



防臭總存水彎規格:

### BA-111、BA-112

總高度26cm、出水口2"、總存水量1000CC，  
水封深度6cm、有效水量600cc、防臭時間約2個月。



### BA-114、BA-115

總高度35cm、出水口3"、總存水量1500cc、  
水封深度6cm、有效水量900cc、防臭時間約3個月。



不鏽鋼  
清潔提籠



不鏽鋼  
隔音板

- ◆ 內附35cm不鏽鋼提籠做當層樓清潔雜物。(規格品35cm，可依照現場需求訂製長度)
- ◆ 地板排水內部附有不鏽鋼隔音板，它具有雙重消音效果，所以使用本產品完全無噪音。
- ◆ 重要是價格很親民。

35cm  
清潔提籠



★非常感謝豐邑建設壬森生協理，對我們公司提供非常俱前瞻性有功能的防臭總存水彎。

## 檢修排水口

型號: PK521、口徑: 3"檢修口、搭配總存水匯流盒使用，打開上蓋即可清潔與檢修排水管



PK521-A 直條  
11cmx11cm 3"



PK521-B 網狀  
11cmx11cm 3"



PK521-C 石材  
11cmx11cm 3"



PK521-C2 石材線框  
11cmx11cm 3"



PK521-D 波浪  
10cmx10cm 3"



PK521-E 石材線框  
11cmx11cm 3"



PK521F-A  
11cmx11cm 3"



PK521-K 隔音板  
8.5cmx8.5cm + 上不來



PK521-P 直條  
11cmx11cm 3"



平價版  
厚度  
1.5cm



PK521P-A  
11cmx11cm 3"



PK521P-B  
11cmx11cm 2"



PK521P-C  
11cmx11cm + 上不來




PK550 方形清潔口  
10cmx10cm 3"

## BA121 高頸 新品 防臭總存水匯流盒



### 防污泥泡棉

可防止污泥滾入  
避免施工當中產生  
的堵塞淤積。



### 最佳存水容積比

1 : 1.2有效水封容積  
創造高效排水動能，  
提升自淨防臭。



**BA121**  
高頸 (三進一出)





**BA121-左**  
高頸 (二進一出)



**BA121-右**  
高頸 (二進一出)

### 高頸匯流盒 (埋入式安裝)




## BA121A 短頸 新品 防臭總存水匯流盒



### 防污泥泡棉

可防止污泥滾入  
避免施工當中產生  
的堵塞淤積。




### 最佳存水容積比

1 : 1.2有效水封容積  
創造高效排水動能，  
提升自淨防臭。



**BA121A**  
短頸 (三進一出)





**BA121A-左**  
短頸 (二進一出)



**BA121A-右**  
短頸 (二進一出)

### 短頸匯流盒 (埋入式安裝)



## BA121B 高頸 新品 防臭總存水匯流盒



**防污泥泡棉**  
可防止污泥滾入  
避免施工當中產  
生的堵塞淤積。



贈送品

**預埋螺絲定位板**  
方便在樓下天花板安  
裝全牙螺絲桿，平穩  
固定匯流盒。




吊管式安裝



**BA121B**  
高頸 (三進一出)




**BA121B-左**  
高頸 (二進一出)



**BA121B-右**  
高頸 (二進一出)

高頸匯流盒 (吊管式安裝)

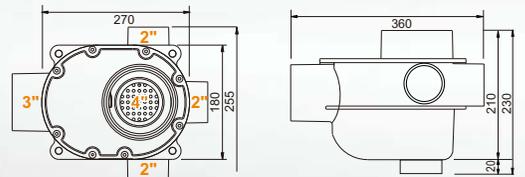


高性能防火耐燃首選

## 防火型匯流盒 新品

本體採防火耐燃ABS材質，外覆不鏽鋼外殼製成，  
具備防火性能在結構上實現了優異阻熱效果。


尺寸：355x250x209mm

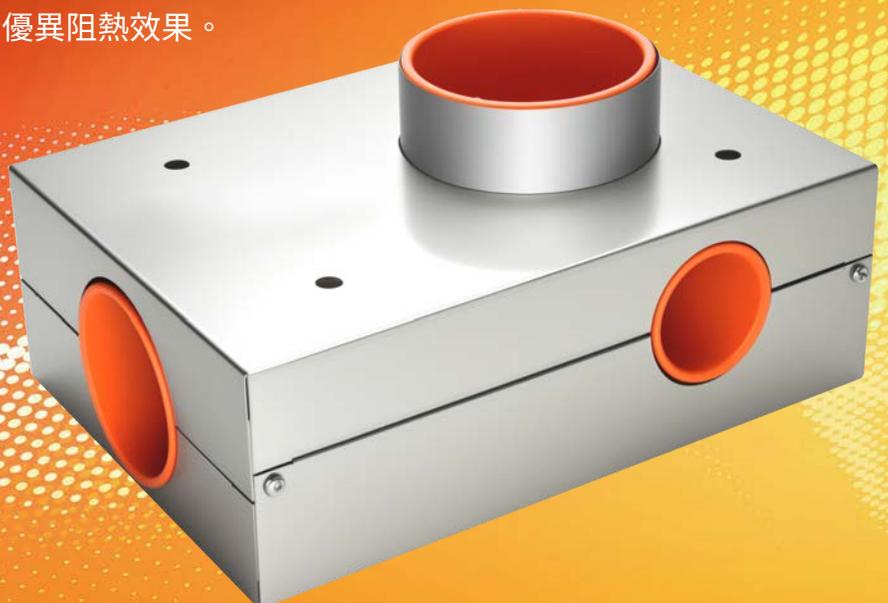


# BA121C 高頸 新品 防臭總存水匯流盒




## 高頸匯流盒 (埋入式安裝)

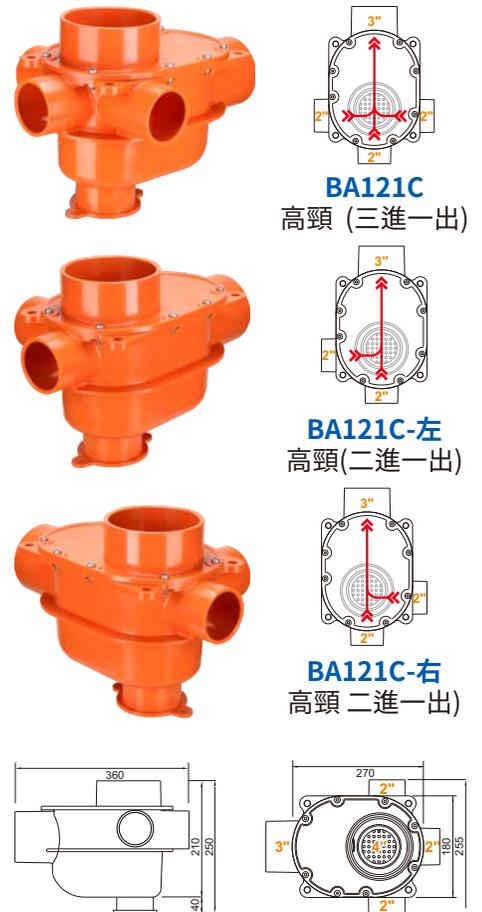

# BA121D 短頸 新品 防臭總存水匯流盒

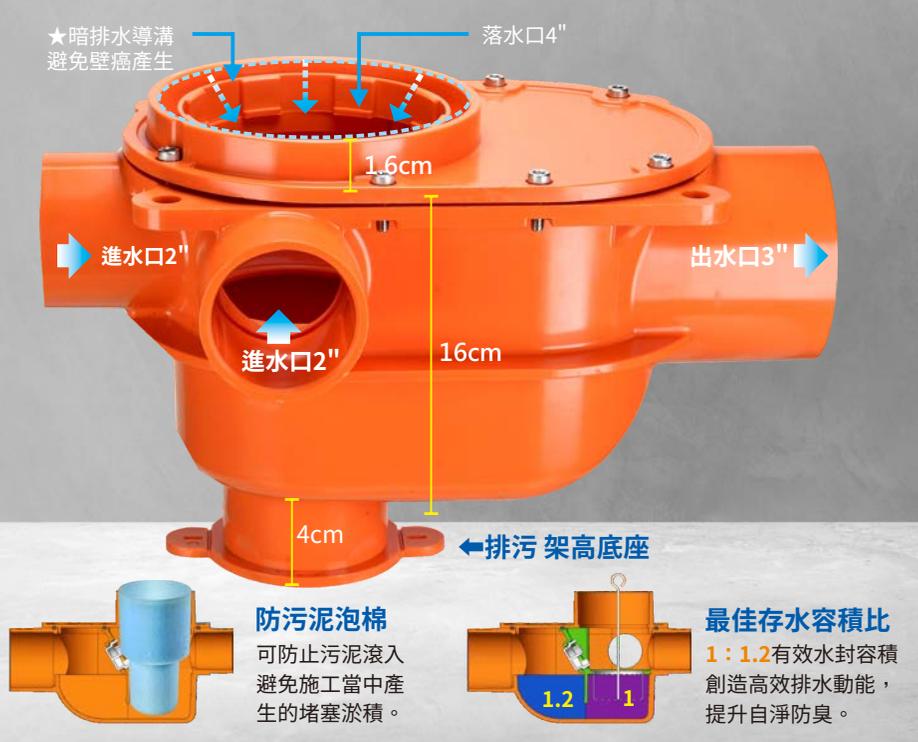

## 短頸匯流盒 (埋入式安裝)

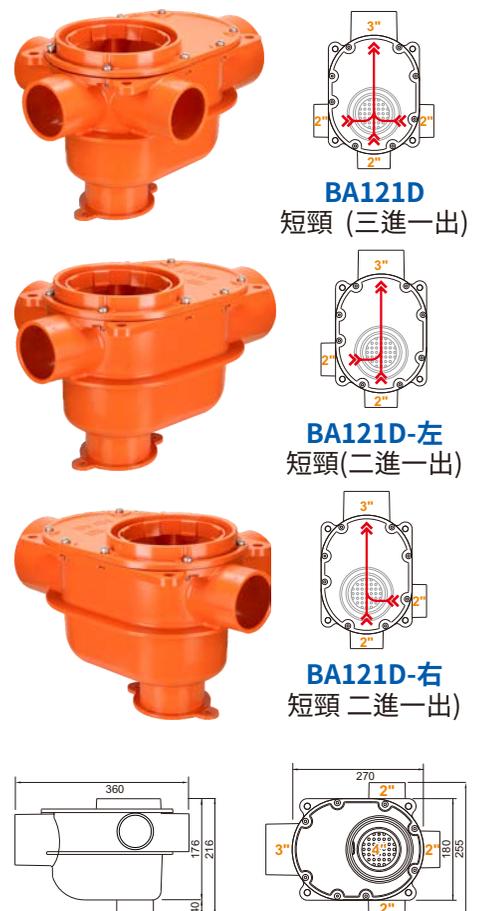



### BA121C、BA121D 施工步驟



① 將排汙架高底座定位在模板上，並將下層鋼筋綁在4公分的位置。




② 將匯流盒安置在架高底座上，並完成配管。




③ 將上層鋼筋固定在止水板上方(約22公分)準備灌漿。



④ 灌漿完成後，厚度僅需26公分，可以與地面齊平。

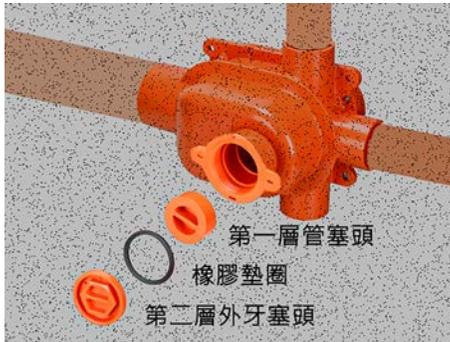



⑤ 下層板模拆除後，原先的排汙架高底座，可以作為臨時排水的排汙口，避免施工中堵塞。

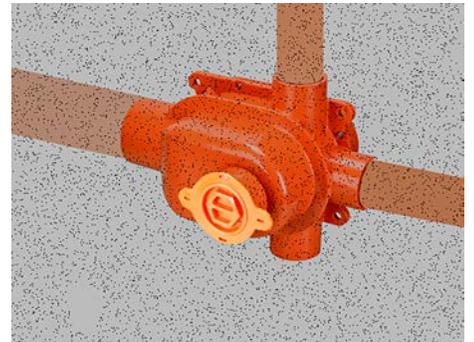

⑥ 完工後，將第一層管塞用膠合劑黏死在附上橡膠墊圈，用第二層管塞頭鎖死固定。三層防護達到防漏，隔音作用。

### A一般清潔步驟



適用機型：匯流盒系列都適用



A. 搭配大容量清潔提籃，可輕鬆清除毛髮與異物，免去繁瑣維護。



### B特殊維護步驟

埋入式機型：BA121、BA121A、BA121C、BA121D、BA123、BA123A

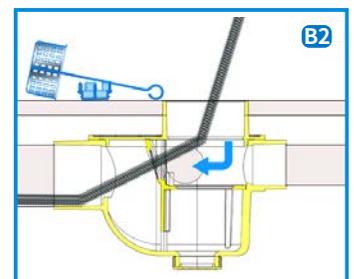

B. 內側清潔口打開，可直接使用通管器，伸入至排水管尾端作清理。

### C清潔口維護步驟 吊管式機型、BA123B、BA121B




C. 因水泥，黏膠等工程廢棄物造成堵塞，取出不鏽鋼提籃做清潔，從底部打開排汙口排放污物。

# 神盾 BA123 高頸防臭總存水匯流盒

## 2025榮獲日本國際標準SHASE認證合格

基於日本SHASE-S218標準，測試BA123降板匯流器的耐壓性能，均符合日本標準，並依照定常流量法（SHASE-S206），計算不同樓層的排水能力和負荷量可用於33~55層樓建築。

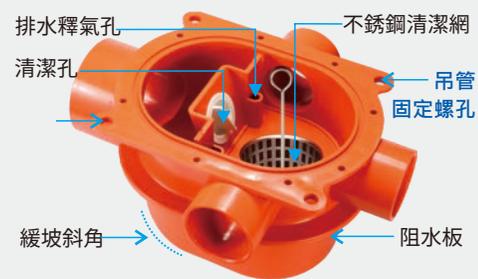

### 埋入式安裝

備註：因底部無排污清潔口，在施工中請謹慎注意污物的堵塞。

## 高頸匯流盒 (埋入式安裝)

出水端請安裝透氣管





**BA123**  
高頸 (三進一出)



**BA123-左**  
高頸 (二進一出)



**BA123-右**  
高頸 (二進一出)



### 所佔空間更小

匯流盒高度僅18公分，落實橫管坡度設計，避免管內淤積，增加室內高度空間，減少壓迫感



### 緊急清潔孔

創新獨特的緊急清潔孔功能，當水管尾端阻塞時，可提供緊急檢修疏通。




### 邊溝施工規劃

二進一出切邊設計分左邊進或右邊進可貼近牆面做邊溝施工規劃。



### 埋入式安裝


適合安裝樓層板厚度25公分以上的空間，即可直接埋管施工。



### 防污泥泡棉

可防止污泥滾入，避免施工中產生的堵塞淤積。

# 神盾 BA123A 短頸 防臭總存水匯流盒

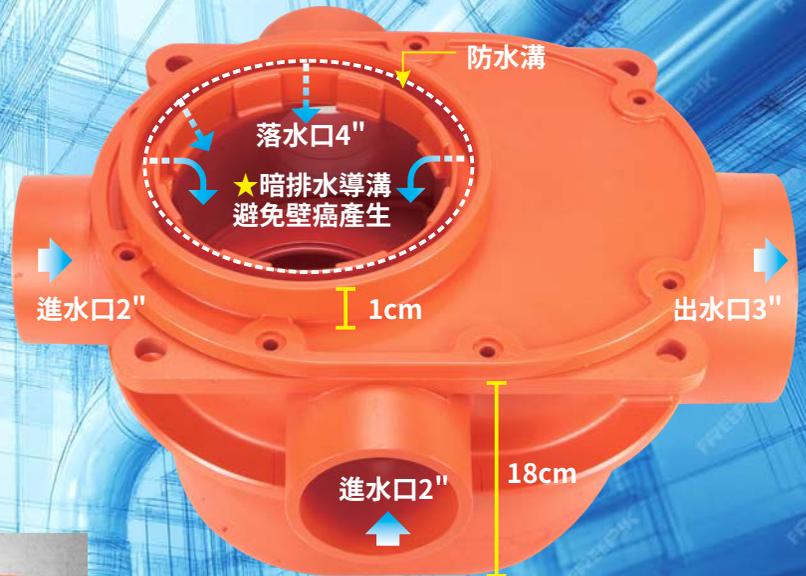

BA108 管蓋  
尺寸: 4"

### BA123A 施工步驟



1. 防臭總存水匯流盒安裝在板模上

2. 臨時插接5"排水管可阻擋水泥漿。

3. 臨時安裝排水管封蓋以阻擋防水膠

### 埋入式安裝

備註：因底部無排污清潔口，在施工中請謹慎注意污物的堵塞。

## 短頸匯流盒 (埋入式安裝) 出水端請安裝透氣管





BA123A  
短頸 (三進一出)



BA123A-左  
短頸 (二進一出)




BA123A-右  
短頸 (二進一出)




### ★避免壁癌產生

埋入式安裝4"落水口位置，研發導水溝渠功能，導引排放砂漿層間的涵水讓壁面不產生壁癌



### 水封防臭更持久

\*總存水量 2000cc  
\*有效水封 1200cc  
\*防臭時效二個半月之久避免因水蒸發作用而破封。




### 所佔空間更小

匯流盒高度僅18公分，落實橫管坡度設計，避免管內淤積，增加室內高度空間，減少壓迫感



### 邊溝施工規劃

二進一出切邊設計分左邊進或右邊進可貼近牆面做邊溝施工規劃。



### 防污泥泡棉

可防止污泥滾入，避免施工中產生的堵塞淤積。

**神盾 BA123B 高頸防臭總存水匯流盒**

落水口4" (5cm)  
 吊管固定螺孔  
 進水口2" (18cm)  
 出水口3"  
 底部排污口  
 排水道14cm

**吊管式安裝**

**◆底部排污口**  
 懸吊式安裝時底部有清潔口，施工先打開底蓋，不讓污水異物雜質殘留囤積。

底部排污口

高頸匯流盒 (吊管式安裝) 出水端請安裝透氣管

**BA123B** 高頸 (三進一出)  
**BA123B-左** 高頸 (二進一出)  
**BA123B-右** 高頸 (二進一出)

Technical drawing dimensions:  
 Top view: 2", 3", 2", 2", 200  
 Side view: 260, 114, 60, 97.82, 19.5, 40mm 出水口

方便又省時好配件  
**預埋螺絲定位板**

**贈送品**

1. 樓板層灌漿前  
 先安裝  
 暗排水平底接頭

2. 放上預埋螺絲定位板

3. 安裝四個預埋  
 螺絲接頭

樓板層

4. 樓板層灌漿後，方便在樓下天花板安裝全牙螺絲桿，平穩固定匯流盒。

# BA113 高頸 防臭總存水匯流盒

★BA113系列停止生產  
BA121全新升級，接替  
BA113系列，效能更佳

出水端請安裝  
透氣管

備註：因底部無排污清潔口，在施工中請謹慎注意污物的堵塞。



埋入式安裝



BA113  
高頸 (三進一出)





BA113-左  
高頸 (二進一出)



BA113-右  
高頸 (二進一出)

高頸匯流盒 (埋入式安裝)



## 檢修排水口

型號：PK521、口徑：4"檢修口、搭配總存水匯流盒使用，  
打開上蓋即可清潔與檢修排水管。



PK521-F 直條  
14cmx14cm 4"



PK521F-A 清潔口  
14cmx14cm 4"



PK521-G 網狀  
14cmx14cm 4"



PK521-H 石材  
14cmx14cm 4"



PK521-H2 石材線框  
14cmx14cm 4"



PK521-I 波浪  
12cmx12cm 4"



PK521-J 石材線框  
14cmx14cm 4"



PK521P-A 清潔口  
14cmx14cm 4"



PK521-P 清潔口  
14cmx14cm 4"



厚度  
1.5cm



PK550 方形清潔口  
12cmx12cm 4"




PK555 磁磚清潔口  
14x14x4.5cm 4"



PK521-K 隔音板  
11cmx11cm+上不來

新品

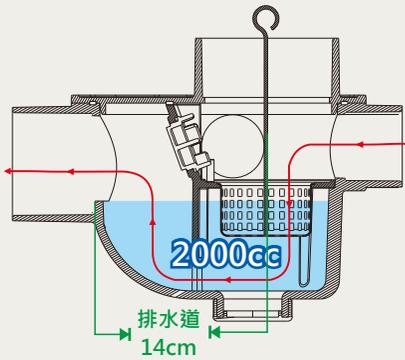

## BA121、BA123系列 多功能總存匯流盒 特點總彙

1. 整組採U型流水結構設計 (排水道14公分) 符合流體力學功能排水順暢 它具有自清功能, 所以不卡汙泥 (2"進水3"出水)。

總存水量2000cc, 有效水封1200cc, 防臭時效超過二個半月



2. 內附有不鏽鋼提籠  
可直接在當樓層做  
清理與檢修。



不銹鋼隔音板

地板排水內部附有不銹鋼隔音板  
它具有雙重消音效果, 所以使用  
本產品靜悄悄無噪音。



3. 規格有：  
埋入式：BA-123、BA-123A  
明管式：BA-123B  
更有貼牆邊溝計劃 (二進一出)  
切邊規格、款式多樣、多種選擇。




4. 總存匯流盒規格  
BA-123 埋入式

- ◆ 盒體高度18cm, 非常適用在降板區。
- ◆ 底部無清潔口, 在施工時請務必放上臨時攔泥砂蓋, 避免汙泥廢水流入存水區造成淤積阻塞, 施工完後請將攔砂網取出。



防汙泥泡棉

可防止汙泥滾入, 避免施工  
當中產生的堵塞淤積。

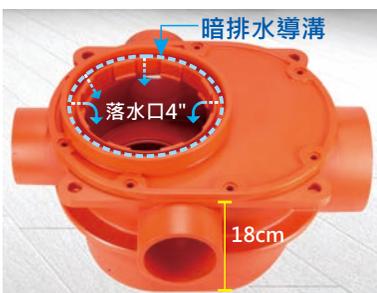

BA-123A 埋入式

1. 盒身高度18cm, 4"落水口處, 設有獨創暗排水導溝, 能疏導沙漿層之涵水, 不產生壁癌。
2. 創新獨特的緊急清潔孔功能, 當水管尾端阻塞時, 可提供緊急檢修疏通。

(不可連結洗衣機、洗菜槽與便器)



BA-123B 明管式

1. 底部設計有汙水清潔口, 施工中先打開底蓋。
2. 安裝臨時廢水轉接頭, 將臨時排水管插入可疏導汙泥廢水。



◆ 盒體高度 18cm 不佔屋頂空間。



關於台灣區水管工業工程同業公會會員 君新研發之存水式樓板接頭(中華民國專利證書新型第一二二二七八九號)是否可替代建築物排水系統之存水彎乙案之審查意見

<p>二、本件研發案由構造視之應與鐘型存水彎(BELL TRAP)相同，依一九九〇年 BOCA NATIONAL PLUMBING CODE 資料(如附件二)顯示，BELL TRAP 係屬其列舉禁止使用之 TRAP 種類之一。另日本資料集成第六冊(如附件三)中亦指出 BELL TRAP 禁止使用。</p>	 <p>三、依照 ENGINEERED PLUMBING DESIGN 資料(如附件一)說明，存水彎(Trap)應符合以下特性： 1. 可自行清除。 2. 內部平滑。 3. 無活動部分或隔板。 4. 要有二英寸以上之水封。 5. 要有清潔口。 本件研發案構造與前述存水彎特性均不相符。</p>
<p>二、本件研發案由構造視之應與鐘型存水彎(BELL TRAP)相同，依一九九〇年 BOCA NATIONAL PLUMBING CODE 資料(如附件二)顯示，BELL TRAP 係屬其列舉禁止使用之 TRAP 種類之一。另日本資料集成第六冊(如附件三)中亦指出 BELL TRAP 禁止使用。</p>	<p>一、本案之存水式樓板接頭稱係新研發之產品，經查國外早有相同之產品，需審慎考量是否涉及專利問題(附件一)。 二、本案之存水式樓板接頭為活動式零件設計，但美國 Nation plumbing code 第 5.3.6 節規定 Bell Tray 不可使用活動式零件，以免造成水封失效(附件二)。 三、根據美國 Nation plumbing code 第 7.15.1 節規定樓板落水頭需附存水彎(Tray)且應有 3 英寸以上之水封，本案之產品不符規定(附件三)。 四、為維持良好水封，水路自清作用及水路通暢，存水彎需滿足以下數個要求，但本產品單杯下之水封底部自清作用不甚通暢，易積沈澱物；單杯與內外壁形成之排水通路狹小，易造成阻塞，不符合要求，且國外早以規定不可使用 Bell Tray 式存水彎(附件四)。</p>

著者 林益厚

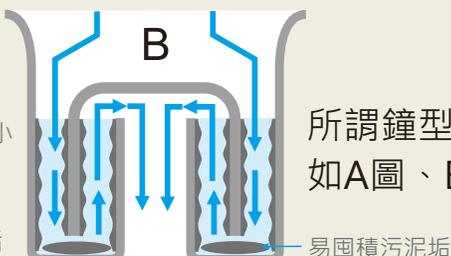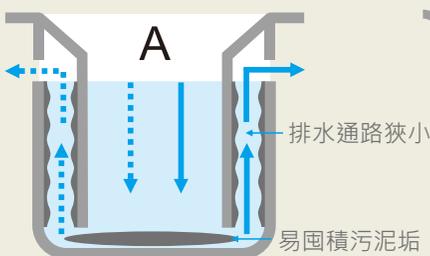




所謂鐘型結構線圖如A圖、B圖

以上僅提供參考



浴室生壁癌  
不算是豪宅！

## 創新研發一勞永逸的壁癌防治工法 暗排水水平頂接頭

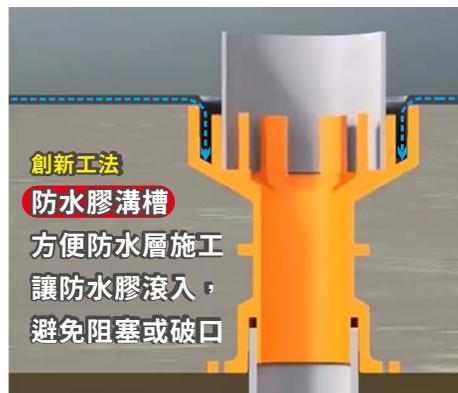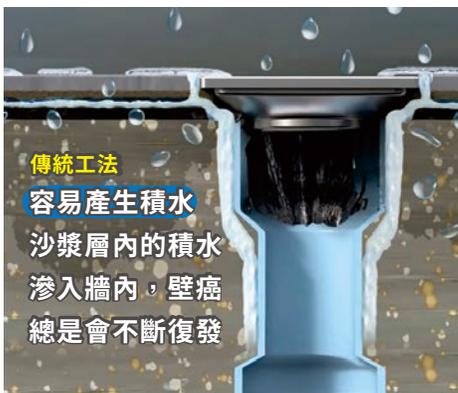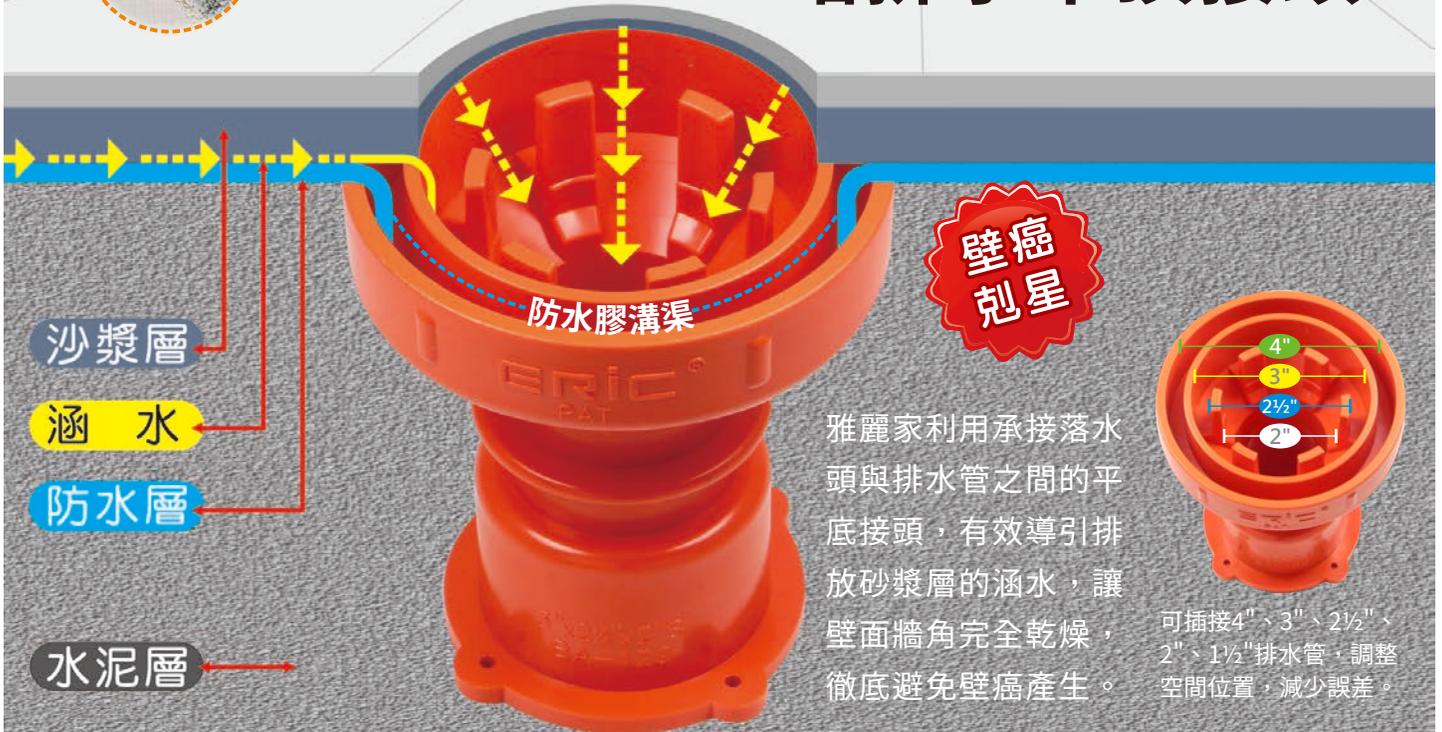

**BA129-A**  
口徑：3"S  
(搭配總存水彎專用)  
材質：PVC



**BA129-A**  
口徑：4"S  
(搭配總存水彎專用)  
材質：PVC





**BA129-B**  
口徑：3"x2" T  
(搭配總存水彎專用)  
材質：PVC




**BA129-C**  
口徑：2½"x2"S  
材質：PVC

## 2½"x2" 暗排水防臭順水T

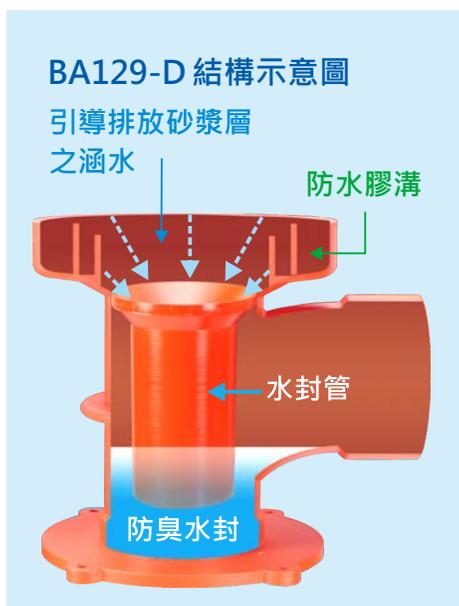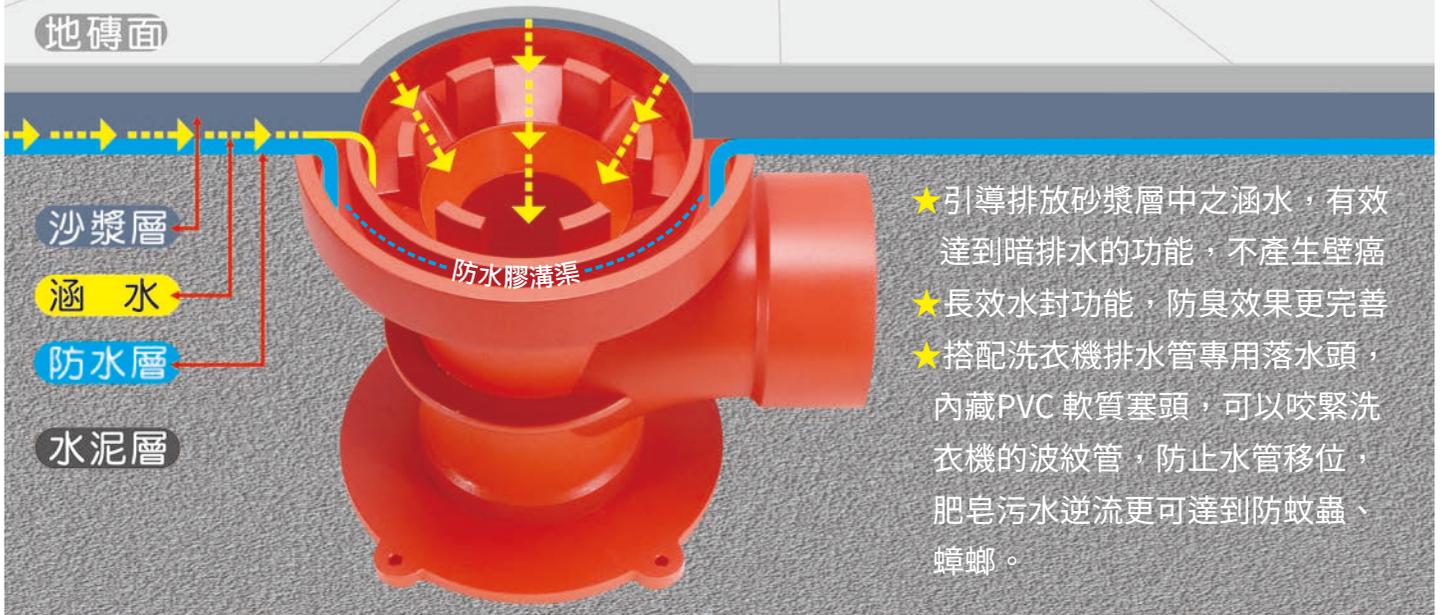


## 暗排水水平頂彎

- ★引導排放砂漿層中之涵水，有效達到暗排水的功能。
- ★提升管件功能，延伸暗排水效益建造優質配管系統。

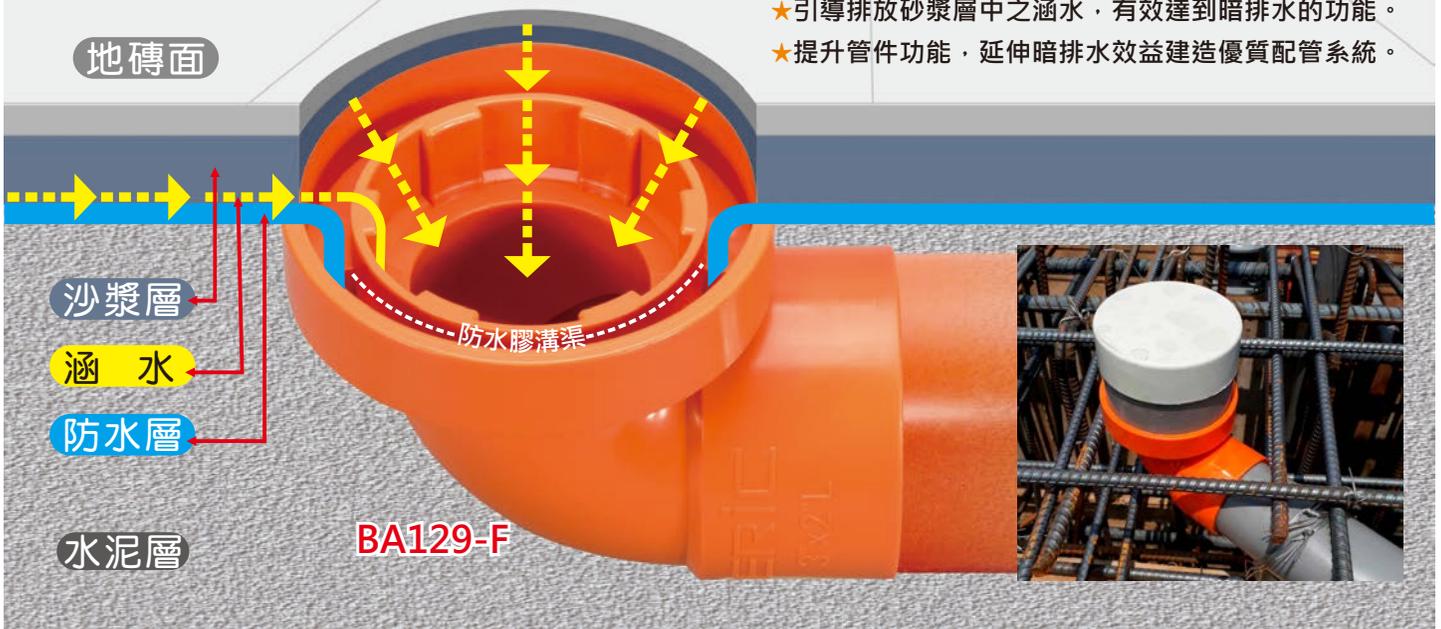


### BA129F-L型

口徑：2"或2½"  
材質：PVC



### BA129F-直型 新品

口徑：2"或2½"  
材質：PVC



## 鋼承板暗排水水平頂接頭

- ★配合鋼承板鋪設快速提升配管功能，延伸暗排水效益建造優質配管系統。
- ★引導排放砂漿層中之涵水，有效達到暗排水功能。



### BA129-G

口徑：2½" x 2" S  
材質：PVC



### BA129-G

口徑：3" S  
材質：PVC



### BA129-G

口徑：4" S  
材質：PVC

## BA129-J 暗排水水平頂組合接頭



## BA129-H 暗排水水平頂底座




組合應用

## BA129-K 暗排水水平頂接頭-裝修用

舊屋浴室裝潢翻修專用

- ◆ 在做防水之前，直接插入排水口內，排除地板濕底的含水，避免白華和牆角壁癌產生。
- ◆ 方便防水層施工，避免阻塞或破口。

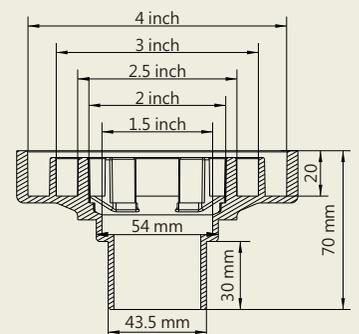

適用：1½" A管、2" W管  
材質：PVC塑膠



組合應用

**BA129L 管蓋** 尺寸: 3" 4" · 材質: PVC

新品

組合示意圖

組合示意圖



3"



4"



**BA1290-1 提管蓋**

尺寸: 2" 材質: PVC

輕鬆拿取的提把設計，內附止水墊圈，可以快速的完成防水和試水的步驟。

在施工時防止異物流入管內避免堵塞。



2"

組合示意圖



**BA1290-2 提管蓋**

**BA129F 專用**

尺寸: 2" 材質: PVC



提管蓋與  
BA129F  
暗排水平頂彎  
組合示意圖



BA129F

**BA1290-3 提管蓋**

尺寸: 3" 4" · 材質: PVC



3"



**BA1290-P 平面防護蓋**

施工過程，防止泥沙異物  
流入管內，避免堵塞。

新品



4"

尺寸: 4" 材質: 高密度泡棉



BA129M **新品**

## 防水膠導流板(洩盤)

尺寸: 3" 4" 5"、材質: 不銹鋼

三件式



產品組合應用

BA129N **新品**

## 馬桶專用平頂接頭

樓板接頭完整貼合，防止防水層破口造成漏水，避免防水膠流入管內，影響排水順暢度。


適用地點:

搭配塑膠管明管使用，適用於馬桶排水。

尺寸: 4"、材質: PVC



馬桶專用

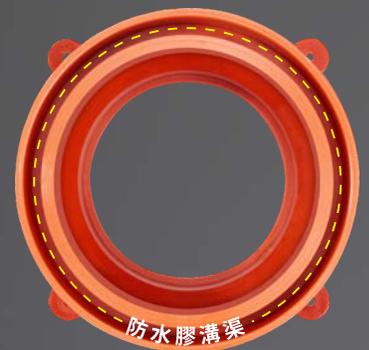

防水膠溝渠




產品組合應用

# BA103 排水管逆止閥

**容易安裝，防止逆流**

- ◆防止淹水時，雨水與異物從下水道倒灌屋內。
- ◆阻擋老鼠、害蟲入侵，避免成為躲藏空間的家。

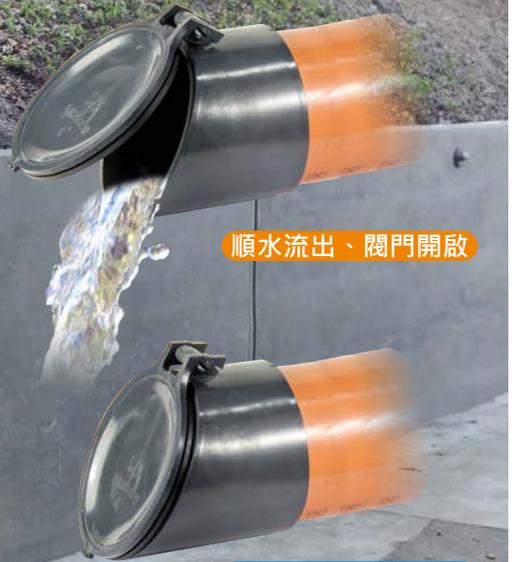

順水流出、閥門開啟



水源停止，閥門關閉

尺寸：2" 3" 4" 5"  
材質：PVC塑膠



# 鋁製板模平頂定位座

徹底改變傳統平頂接頭的安裝方式，為您的工程帶來前所未有的便捷與效率！也適用於木板模建築工程。




**固定底座：**使用螺絲將定位底座固定在板模上。



**套入接頭：**將暗排水接頭直接套入定位底座。



**輕鬆拆卸：**拆模時定位座輕鬆脫落，不傷樓板接頭。

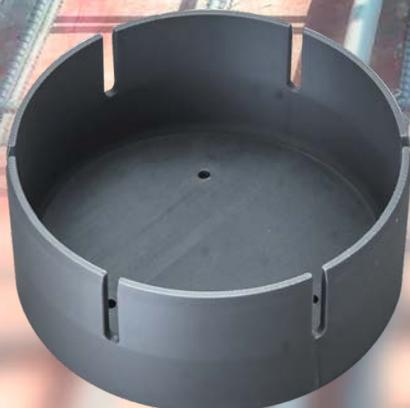

口徑：4"  
尺寸：11x11x5cm



口徑：2"  
尺寸：6x6x4.5cm





打造全新浴室機能新主張！

# 靜音換氣扇



TV358 (普型)

3年 台灣製造 全機保固

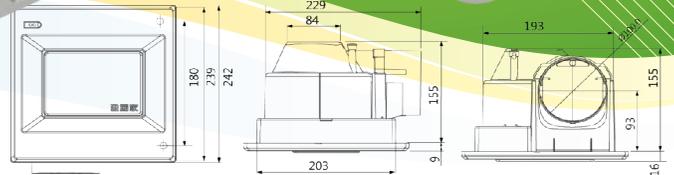

逆風門



規格：2~3坪 (浴室、洗手間)

- ◆尺寸：210X210X170 mm
- ◆出風口：4" (100mm)
- ◆最大排風量：110 m<sup>3</sup> / hr
- ◆最大靜壓：9 mmAq
- ◆噪音值：約42 dB

### 1. 防止倒灌冷風

出風口採逆風門設計，風扇靜止時，逆流板可防止屋外強烈冷風由通風管道倒灌。

### 2. 阻絕異味、蚊蟲

有效阻絕大樓管道間異味、蚊蟲、灰塵流入室內，一次解決您的困擾。

### 3. 低損耗、很省電

台製培林馬達，閉極式滾珠軸承磨擦係數低，可維持高運轉、低損耗、很省電。(一分鐘約900次轉速)

### 4. 超靜音、高運轉

採用閉極式馬達，多翼式風扇達到低音量高排氣的效果  
噪音值約：**平常：29分貝**  
**啟動：42分貝**

- ◆動力源：台製培林馬達
- ◆使用電源：AC110V/60Hz (220V以上規格為訂製品)
- ◆消耗電功率 22W

浴室循環扇設備專用

## 逆風門

- \*阻絕大樓管道間異味回流屋內
- \*防止屋外強風倒灌
- \*適用各廠牌浴通風扇均可加裝

TV250

關閉時      開啟時

包覆橡膠墊片  
減少碰觸噪音

## 風管轉接頭

新品

方便快速安裝鋁箔風管

安裝方法

1. 風管轉接頭連接換氣扇出風口
2. 套上鋁箔風管

TV250A 材質：ABS塑膠 產地：台灣

95mm  
56mm  
105mm

全台唯一 **浴室、鞋櫃間專用**

# 延遲 定時 換氣扇

阻風

靜音

排濕



除臭



**TV355 (多功能)**


**3**年 台灣製造 全機保固

**歐規端子配線說明**

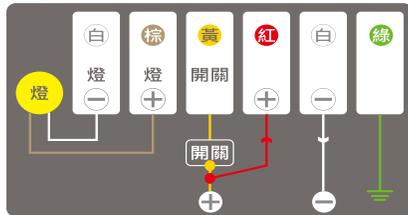

**延時開關調整方式**

(出廠預設延遲10分)



**雅麗家延遲定時換氣扇運作數據 (測試坪數：2坪)**

	溫度	相對濕度	水蒸氣	濕度
平常狀態	30	63.7	22.3	
沐浴後	30.6	92.6	29.2	100%
沐浴後90分	29.8	73.7	24.8	79.50%

\*換氣扇效率：密閉空間運作90分鐘後，降低20.5%的濕度

- 規格：2~3坪 (浴室、洗手間)
- ◆ 安裝尺寸：210X210X170 mm
- ◆ 出風口尺寸：4"(100mm)
- ◆ 最大排風量：110 m<sup>3</sup> / hr
- ◆ 最大靜壓：9 mmAq
- ◆ 噪音值：約42 dB
- ◆ 動力源：台製培林馬達
- ◆ 使用電源：AC110V/60Hz (220V以上規格為訂製品)
- ◆ 消耗電功率 22W



強化鞋櫃、神明廳通風機能  
連續換氣、除濕防霉、阻絕異味

# TV250 逆風門

1. 阻絕管道間異味回流屋內
2. 防止蚊蟲進入及強風倒灌



DIY



橡膠墊片減少碰觸噪音



關閉時




開啟時



### 安裝方法

- 1 安裝時，請先拆除原抽風機上的擋風板
  - 2 直接套入於通風口，安裝方便
- \* 適用各廠牌通風扇，均可安裝



\* 口徑：適用於4" (95mm)出風口 \* 尺寸：9.8X9.8X2.7cm \* 材質：ABS塑膠 \* 產地：台灣


## BA128

### CD管組合固定架 **新品**

上下組合安裝，方便板模進行鋼筋紮綁作業，僅需套入軟管即可固定。



尺寸：17(長)x4(寬)x12(高)cm  
材質：ABS塑膠



## BA128A

開模中

### CD管固定架 **新品**

方便快速配線工作，僅需套入軟管即可固定，安全牢固，整潔美觀。



## BA126 CD管塞頭 **新品**

軟膠製造重複使用，不須塗抹膠水方便取下，隨手套上即可保護管路  
尺寸：1/2、3/4

## TV251 新品 抽油煙機轉接頭

適用鋁風管和PVC管快速連接，包覆密合不會有漏風及滴油問題，讓您施工快速又便利。


尺寸規格

外徑：約15cm

內徑1：約14cm、內徑2：約14.5cm

材質：塑膠

風管接合、最佳選擇

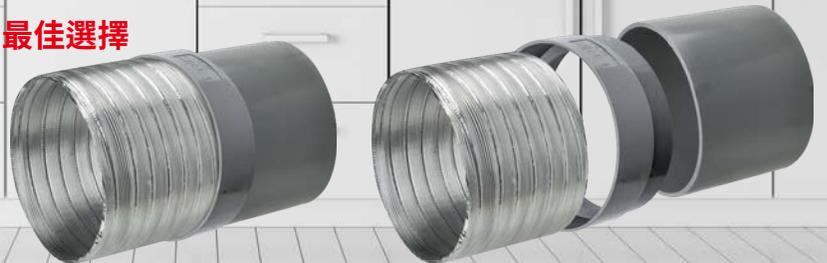

## TV252 排油煙機逆止風門

新品

活動葉片逆止風門，阻絕風管道間異味回流防止室外強風回灌及蚊蟲，灰塵進入，適用於95%以上的抽油煙機。



尺寸:14.5x14.5x2.5cm

材質:不銹鋼

產地:台灣製造



排油煙機 / 開啟



排油煙機 / 關閉

## BA316 輕隔間伸縮套管



套管長度：6.5cm、7.5cm、9.2cm  
 規格：3" 材質：塑膠 產地：台灣

一般傳統施工

伸縮套管施工

### 產品特色

1. 雙面伸縮設計，適用各種隔間牆厚度。
2. 不用切割套管，維持牆面與內管平整。
3. 修飾牆面管線預留口，包覆裸露缺口。
4. 穿管時，只需將圓形封蓋取下即可，免去二次修飾的麻煩。

安裝步驟1



安裝步驟2



安裝步驟3



安裝步驟4



### BA142 廚房用風管修飾蓋

美化風管與牆壁接合處

**6"** 尺寸：面蓋20cm 口徑15cm 全長8.3cm  
 材質：ABS塑膠

### BA143 穿牆修飾圈

修飾牆面穿管預留口平整

**6"** 尺寸：面蓋17.4cm 口徑14.4cm 長0.5cm  
 材質：ABS塑膠

### BA312 冷氣管塞頭


平整修飾冷媒管預留口並包覆外圍裸露的缺口，免去二次修飾麻煩。

**6"** 新款式專利品

規格	A (面蓋)	B (口徑)	C (全長)	牌價
2"	86.5mm	56mm	62mm	25
2½"	107mm	72mm	72mm	30
3"	125mm	84.2mm	73mm	35
4"	168mm	108mm	99mm	80
5"	190mm	131mm	99mm	180
6"	200mm	155mm	75mm	220

## BA146 滑蓋式 冷氣排水修飾蓋

簡約設計的修飾蓋版，施工簡便，外觀加分配合 1PBOX 修飾冷氣排水管，免除業者的困擾，提升住宅的品質。



尺寸：120mmx71mm  
搭配：1P-BOX / 產地：台灣 / 材質：PVC

## BA145 冷氣排水修飾盒

修飾分離式冷氣的排水管，搭配1聯BOX使用，清楚地標示排水口位置，安全美觀



尺寸：120mmx71mm / 搭配：1P-BOX / 產地：台灣 / 材質：PVC

## 冷氣滿水測試塞頭

用於管道施工中，幫助檢測水壓和快速定位漏水位置的配件。



尺寸：53mmx30mm  
產地：台灣 / 材質：PVC

施作牆面泥作時，請將接線盒蓋上BOX修飾蓋，避免泥沙流入。

## PQ266 導流型屋頂通氣罩

導流型設計，利用氣流牽引加大流量，換氣透氣管暢通。附防蟲網，避免雨水與異物入侵。



不銹鋼材質  
尺寸：2" 3" 4"




PVC材質  
尺寸：1½" 2" 2½" 3" 3½" 4"

新品

## BA100 臨時排水三通


施工時可作為臨時排水套管  
完工後亦可作正式排水彎管



**1.上部支撐接頭**  
排水管口徑不合時，  
可做為銜接支撐接頭，  
避免水管掉落到污泥  
排水管內




**2.污泥排水管**  
承接污泥水排放可阻  
擋污泥水流入正式排  
水管內，不會影響建  
築品質



**3.六角塑膠牙塞**  
將內管長筒抽出以長  
統管當作工具，把六  
角塑膠牙塞和墊片旋  
轉逼緊



**4.異徑彎頭2½x2"**  
施工完成後2½x2"異  
徑彎頭就成為正式的  
排水彎頭

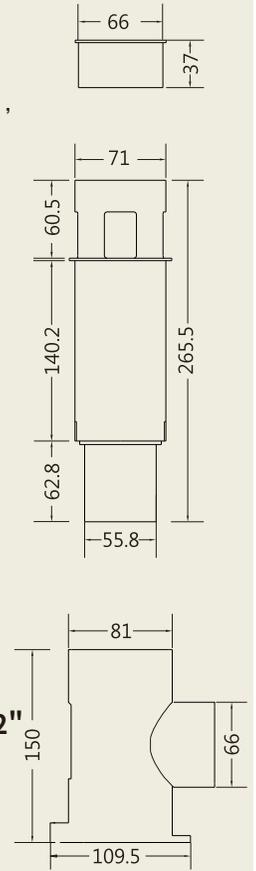

## BA314 預留套管接頭

1. 施工期間預留水管出口防止混凝土流入管內，可保護管路暢通，乾淨整潔。
2. 塗抹牆面時，套管周圍混凝土非常紮實平整。
3. 施工簡易快速，安裝拆除方便，預留套管可以重複利用。



新品預告

## 伸縮套管用 內束管 BA314-A

口徑尺寸: 3"





## BA314-C 偏心管修飾件

將修飾蓋預埋在管道口，待水泥抹勻成形，就可形成一個完整的管道口，材質堅固耐用，可重複使用。  
口徑尺寸：3"

7cm




## BA139 外壁偏心管

1. 向下傾斜45度結構，避免雨水倒灌，保護通風設備。
2. 全長14.5cm在牆壁結構內完成，無須犧牲天花板高度。
3. 排風管向下傾斜，有如蝦型大彎，讓排風更順暢。

規格	全長	高低差
3"	145mm	25mm
4"	145mm	25mm
5"	145mm	35mm
6"	145mm	35mm

材質：PVC 產地：台灣

無須犧牲  
天花板高度









## BA140 新品 對位偏心管

- 大樓外牆在安裝通氣罩時，因孔位不直無法移動對齊而影響外觀。
- 對位偏心管以中心左右旋轉角度，可調整垂直對位，讓大樓整體外觀更一致，安裝方便、省時省工。





旋轉調整  
垂直對位





# 膨脹塞頭

**防止堵塞，滿水測試，防水測試**

利用膨脹產生的摩擦力，可快速封住排水管，預防施工因素造成堵塞，可重複使用，操作簡單。



**BA104A** 黃 (薄管用)    **BA104B** 白 (厚管用)    **BA104C** 白 (厚管用)  
尺寸：2" 薄管(黃)、2" 厚管(白)、材質：軟質塑膠，塑鋼，高強度鋅合金螺絲

使用步驟



1. 將膨脹塞頭套入排水管



2. 使用0.8mm六角板手調整膨脹度



**可用在地板排水測試，管內滿水位測試等功能**



**排水測試**

圓孔排水設計  
維持一定的，  
排水效果




**滿水位測試**

密封排水設計  
滿水位測試，  
有無漏水


# 地板預埋盒

1. 搭配暗排水接頭使用，可有效防止施工期間異物進入管路。
2. 避免管壁防水材與泥渣污染，改善落水頭偏心問題。
3. 提升地磚收邊精度，消除縫隙大小不一之完成面缺失。

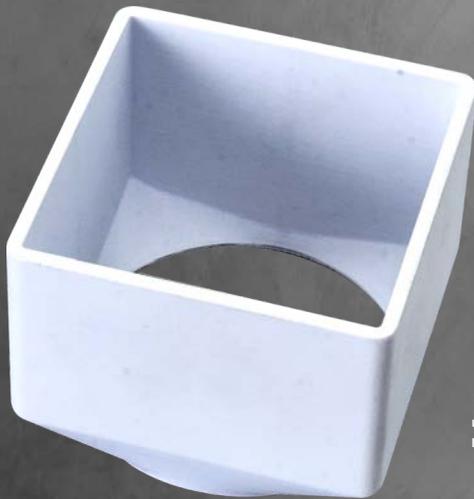

**BA104D** 新品

材質：PVC塑膠  
尺寸：10x10x7.5cm  
產地：台灣



**地板預埋盒安裝步驟** ★ 地板預埋盒、膨脹塞頭，可以重複再使用。



輕奢風格 · 時尚之選

# 通寶型防臭落水頭



## 落水頭配件、功能樣式

可依現場環境需求選擇排水配件，達到防蟲，防臭，好清理的效果。



### PK5962

#### 通寶型四角地板

凸面濾網，有效過濾毛髮污垢，維持排水順暢，方便清理。

尺寸：9.5x9.5cm

口徑：2"，1½

材質：304不鏽鋼

面蓋：1mm厚度



### PK4362

#### 通寶型防臭小丸子

利用水封達到阻絕蚊蟲異味，與病毒的傳播，效果不打折。

尺寸：9.5x9.5cm

口徑：2"

材質：304不鏽鋼

面蓋：1mm厚度



### PK5862

#### 通寶型逆閥門

利用水重力自動開關順水流出、閥門開啟水源停止，自動關閉

尺寸：9.5x9.5cm

口徑：2"，1½

材質：304不鏽鋼

面蓋：1mm厚度





古銅軸心才是正品

ERIC

台灣製造，品質優良

開關順滑，耐老化耐磨損  
銅軸心，耐用50萬次以上  
避免水錘效應，防止噪音



PC600

PC600P (防水槌)

十字古典長栓



PC602

PC602P (防水槌)

EF602 (省水)

十字靜音長栓(上配管專用)



PC560

PC560P (防水槌)

十字皮帶洗衣栓



PC561

PC561P (防水槌)

十字快速洗衣栓



PC570

十字古典外牙洗衣栓 (牙口)



PC535

360旋轉十字長栓



古銅色

PC600A

PC600AP (防水槌)

古銅色十字長栓



PC560A

PC560AP (防水槌)

古銅色十字皮帶(軟管)龍頭



PC561A

PC561AP (防水槌)

古銅色十字快速洗衣栓



PC535A

古銅色十字旋轉長栓  
(360旋轉)



**PC620A 特級**  
EF620 (省水)  
單把陶瓷自由栓

**PC610**  
EF610 (省水)  
十字古典自由栓

**PC610A 新品**  
EF6610A (省水)  
古銅色十字古典自由栓

**PC615**  
EF615 (省水)  
十字古典自由栓 (防水槌)



**EV510**  
洗衣機冷熱混合龍頭

**EV520** 洗衣槽混合龍頭  
**EV520Y** (洗衣栓出水口)

**EV535**  
沐浴混合龍頭



**PA190**  
雙十字把手混合龍頭

**PC530A 特級**  
陶瓷單把長栓

**PC550A 特級**  
陶瓷單把皮帶(軟管)龍頭

**PC545 新品**  
特級雙口360°旋轉洗衣栓



**PC510**  
水晶陶瓷長栓

**PC530**  
陶瓷單把長栓

**PC540**  
雙口洗衣栓

**PC550**  
陶瓷單把皮帶(軟管)龍頭



**PD710**  
360°旋轉共用栓

**PD711**  
附鎖共用栓 (加長型)

**PD719**  
歐風三角凡而

**PD810**  
圓筒單把長栓

# PC545

## 雙口360°旋轉長栓

雙出水口，360°旋轉，陶瓷軸心  
古典外型，台灣製造，品質優良

口徑：1/2" 材質：銅

表面：電鍍（符合CNS4157銅及銅合金及2級）高光金油面漆



拆下原接頭後即可  
接沖洗器



出水口角度可360°  
自由旋轉



接洗衣機給水口及  
套接彈性水管



## 尊爵十字長栓

鍍鉻處理，陶瓷軸心，古典外型，台灣製造



**新品** PF600P (輪軸芯)  
十字古典長栓



PF560P (輪軸芯)  
十字皮帶長栓



PF561P (輪軸芯)  
十字古典洗衣栓

## 尊爵黑十字長栓

陶瓷軸心，古典外型，台灣製造，品質優良



**新品** PF600AP (輪軸芯)  
十字古典長栓



PF560AP (輪軸芯)  
十字皮帶長栓



PF561AP (輪軸芯)  
十字古典洗衣栓



## EF800 防疫衛生龍頭

- 1.開關在出水口下方，洗手的時候同時沖洗把手，避免二次感染，降低接觸病毒的風險。
- 2.清洗面積大，沖洗力強，出水口採噴射式花灑的出水方式，可在不降低清洗效果的情況下省75%的水量。
- 3.方便維修，內附逆止閥取下軸心即可止水。



## EF802 防疫衛生閥

- ★陶瓷軸心可使用50萬次以上
- ★避免二次感染，有效預防各類傳染病
- ★節省約四分之三的(75%)水量
- ★自行在家DIY更換，讓您便利又省錢

開關在出水口下方，用水時就可以清洗把手避免二次感染，有效預防傳染病。

花灑式出水，清洗面積大，沖洗力強，在不降低清洗效果的情況下節省75%水量

**安裝方式**

- 1.使用扳手卸下起波頭
- 2.安裝省水閥旋緊即可

**\*可安裝於各式廚房龍頭、面盆龍頭**

## 衛生沖洗器

浴廁清理的好幫手，Q彈省力的按壓把手，小空間也有大應用。



**EV 710-A 不銹鋼**

**EV 710-B ABS鍍鉻**

居家收納的好幫手

## EF852 金屬壁掛勾

尺寸：高6.6x寬7.05x深4.48cm

材質：04不銹鋼、表面：氟碳烤漆




## PE851 浴室不銹鋼層板

簡約格柵型設計，避免積水有效防滑，可增加掛勾，訂製長度、顏色。

尺寸：25x9cm、35x9cm、45x9cm、60x9cm

顏色：消光黑、平光白、表面：氟碳烤


材質：304不銹鋼

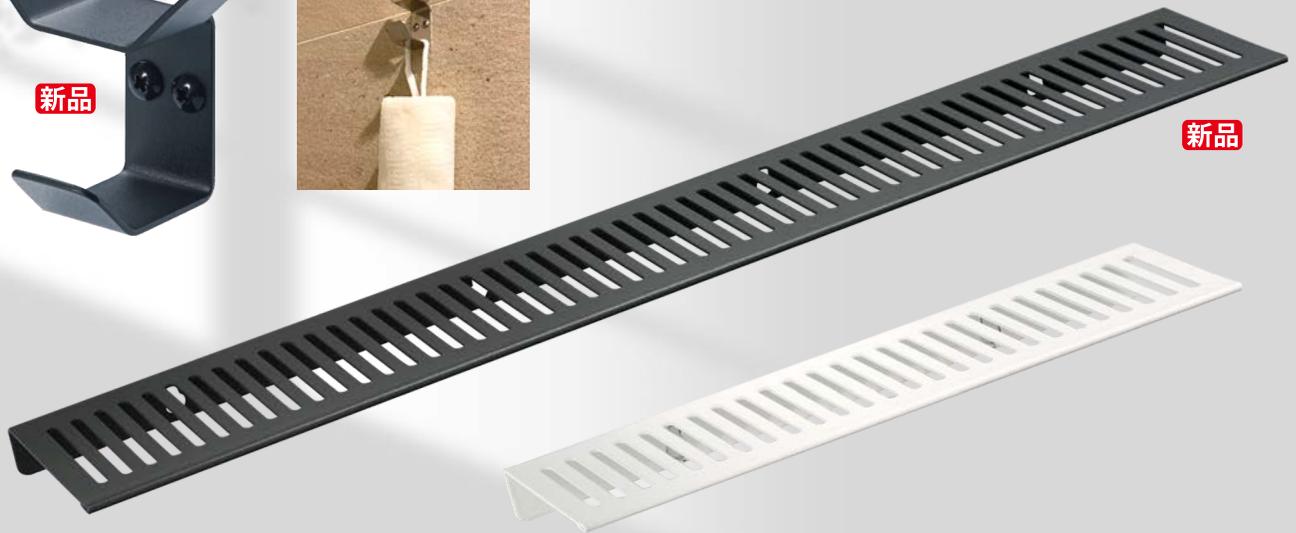

## EF733 三角籃 新品

尺寸：23cm長x13cm寬x3.5cm高

材質：不鏽鋼




## EF740 毛巾桿 新品

簡潔設計，隱藏式螺絲，安裝簡單

尺寸：64.5cm長x7.8cm寬x4.5cm高

材質：銅，鋅合金，不鏽鋼管

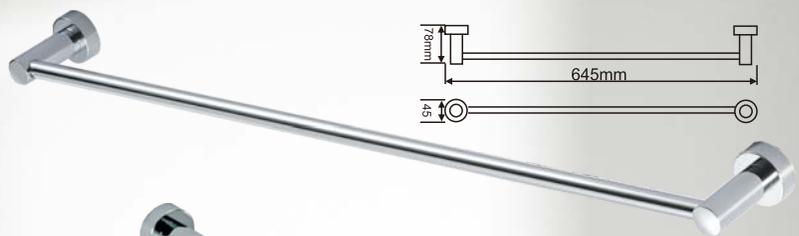


## EF750 置物架 新品

簡約雙層置物空間，讓浴室整齊乾淨！

尺寸：64.5cm長x21cm寬x12cm高

材質：銅，鋅合金，不鏽鋼管





## BA101 伸縮套銅龍口彎



可調整長度2~7cm

提升工作效率



膠合劑



完成時間  
**3秒**



可調整長度2~7cm，抹上膠合劑後再插入即可固定，無需纏繞止洩帶，使用起來更為安全方便。

### 傳統施工步驟



套銅龍口彎



內外牙



止洩帶




活動板手



完成時間 **45秒**

## BA144 BOX修飾蓋

超薄型的設計，僅僅**1.5cm**的厚度，避免泥沙阻塞BOX，也不會造成抹牆上的困擾。只要對準標示竿，就可找到正確位置，輕鬆完成修邊的動作。

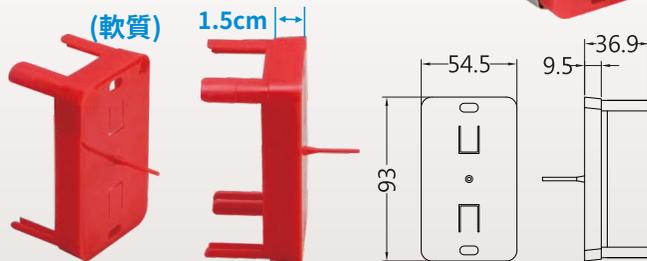

## BA292 (15cm)

### 蓮蓬頭水平固定片



## BA293

(10cm)

### 面盆水平固定片



## BA149 止水平頂牙帽

可以重複使用的塑膠牙塞，不用纏止洩帶就可以達到止水的作用，塑膠牙口的凹槽處附有止水皮只要轉進第三圈，就能達到止水，免用止洩帶。

經過SGS認證，可耐水壓10~15公斤以上使用上更加安全方便。



## BA147 止水長牙塞



## BA148 止水胖牙塞



## PF 980 SUS 高壓軟管

全程台灣製造，採用NO304不鏽鋼絲編織而成管內塑膠內管高溫耐壓，品質優良不易爆裂。

1/2牙 x 1/2管

1/2牙 x 3/4管

3/4牙 x 3/4管






產品編號	頁次	產品編號	頁次	產品編號	頁次	產品編號	頁次	產品編號	頁次	產品編號	頁次
BA100	54	EF620	59	Pd790	18	PK522A	6	PK5962	8	PKU580	12
BA103	47	EF6610A	59	PD810	59	PK522B	6	PK5962	57	PKU581	12
BA104A	56	EF733	63	PE851	63	PK522C	6	PK597	8	PKU582	12
BA104B	56	EF740	63	PF560AP	60	PK522C	6	PK5971	8	PKU585	12
BA104C	56	EF750	63	PF560P	60	PK523	6	PK598A	8	PKU586	12
BA111	29	EF800	62	PF561AP	60	PK523A	6	PK598A	8	PKU587	12
BA112	29	EF802	61	PF561P	60	PK523B	6	PK599	8	PKU588	12
BA113	32	EF816	58	PF600AP	60	PK525	3	PK615	15	PKU588A	12
BA113A	32	EF816	61	PF600P	60	PK525A	3	PK615A	14	PKU589	12
BA113B	32	EF852	63	PF980	64	PK525B	3	PK615A	15	PKU591	11
BA114	29	EV510	59	PG600	61	PK526	6	PK615B	14	PKU595	11
BA115	29	EV520	59	PK220	3	PK526A	6	PK615B	15	PKU596	11
BA116	29	EV520Y	59	PK220A	3	PK526B	6	PK615O	15	PKU597	11
BA117	29	EV535	59	PK220B	3	PK527	6	PK620	17	PKU598	11
BA118	30	EV710-A	62	PK225	3	PK527A	6	PK620A	17	PKU598A	11
BA119	30	EV710-B	62	PK225A	3	PK527B	6	PK621	8	PKU599	11
BA121	33	PC510	59	PK225B	3	PK528	7	PK622	8	PQ114A	22
BA121A	33	PC530	59	PK310	4	PK528D	9	PK623	8	PQ114AF	22
BA121B	34	PC530A	59	PK310A	4	PK531	10	PK624	8	PQ124A	21
BA121C	35	PC535	58	PK315	4	PK532	10	PK625	8	PQ124AF	21
BA121D	35	PC535A	58	PK315A	4	PK535	10	PK625A	8	PQ214A	22
BA123	36	PC540	59	PK320	5	PK535-1	10	PK626	8	PQ214AF	22
BA123A	37	PC545	59	PK320A	5	PK536	10	PK627	8	PQ224A	21
BA123B	38	PC545	60	PK325	5	PK5362	10	PK630	6	PQ224AF	21
BA126	50	PC550	59	PK325A	5	PK537	10	PK630A	6	PQ266	53
BA128	50	PC550A	59	PK430	10	PK5371	10	PK630B	6	PQ266W	53
BA128A	50	PC560	58	PK431	10	PK538A	10	PK630D	9	PQ310	25
BA129-A	41	PC560A	58	PK432	10	PK538A	10	PK639	7	PQ310F	25
BA129-B	41	PC560AP	58	PK435	10	PK539	10	PK640	6	PQ311	25
BA129-C	41	PC560P	58	PK435-1	10	PK541	9	PK640A	6	PQ312	25
BA129-D	42	PC561	58	PK436	10	PK543	9	PK640B	6	PQ313	14
BA129-E	42	PC561A	58	PK4362	10	PK544	9	PK641	6	PQ313A	14
BA129-F	43	PC561AP	58	PK4362	57	PK545	9	PK641A	6	PQ313B	14
BA129-G	43	PC561P	58	PK437	10	PK545-1	9	PK641B	6	PQ313D	14
BA129-H	44	PC570	58	PK4371	10	PK546	9	PKU430	13	PQ313D	14
BA129-J	44	PC600	58	PK438A	10	PK547	9	PKU431	13	PQ313E	14
BA129-K	44	PC600A	58	PK438A	10	PK548	9	PKU432	13	PQ313F	14
BA129L	45	PC600AP	58	PK439	10	PK548A	9	PKU435	13	PQ314A	23
BA129M	46	PC600P	58	PK500	19	PK549	9	PKU436	13	PQ314A	23
BA129N	46	PC602	58	PK505	19	PK550	16	PKU437	13	PQ314AF	23
BA129O	45	PC602P	58	PK508	3	PK550	31	PKU438	13	PQ314AF	23
BA129O-1	45	PC610	59	PK510	10	PK550	36	PKU438A	13	PQ315	26
BA129O-2	45	PC610A	59	PK515	14	PK550A	16	PKU439	13	PQ316	26
BA129O-3	45	PC615	59	PK515O	14	PK555	17	PKU510	13	PQ317	26
BA133	28	PC620A	59	PK515S	14	PK555	36	PKU516	11	PQ317A	26
BA139	55	PD710	59	PK516	8	PK560	8	PKU531	13	PQ317B	26
BA140	55	PD711	59	PK520	3	PK565	8	PKU532	13	PQ317C	26
BA142	52	PD719	59	PK520A	3	PK570	8	PKU535	13	PQ318	26
BA143	52	PD739	14	PK520B	3	PK580	9	PKU536	13	PQ324A	21
BA144	64	PD739A	14	PK521-A	31	PK581	9	PKU537	13	PQ324A	21
BA145	53	PD740	14	PK521-B	31	PK582	9	PKU538	13	PQ324AF	21
BA146	53	PD740A	14	PK521-C	31	PK585	9	PKU538A	13	PQ324AF	21
BA147	64	PD740S	14	PK521-D	31	PK585-1	9	PKU539	13	PQ325	25
BA148	64	PD740SA	14	PK521-E	31	PK586	9	PKU541	12	TV250	48
BA149	64	PD751	14	PK521-F	36	PK5862	9	PKU543	12	TV250	50
BA292	64	PD752	14	PK521-G	36	PK5862	57	PKU544	12	TV250A	48
BA293	64	PD753	14	PK521-H	36	PK587	9	PKU545	12	TV251	51
BA312	52	PD753A	14	PK521-I	36	PK5871	9	PKU546	12	TV252	51
BA314	54	PD754	14	PK521-J	36	PK588	9	PKU547	12	TV358	48
BA314-A	54	PD754A	14	PK521-K	31	PK588A	9	PKU548	12	TV555	49
BA314-C	47	PD755	14	PK521-K	36	PK589	9	PKU548A	12		
BA316	52	PD755A	14	PK521-P	31	PK591	8	PKU549	12		
EF602	58	PD756	14	PK521P-A	31	PK595	8	PKU560	11		
EF610	59	PD757	18	PK521P-B	31	PK595-1	8	PKU565	11		
EF615	59	PD758	14	PK521P-C	31	PK596	8	PKU570	11		

### 感恩專業前輩，提供產品開發提意及寶貴意見

防臭按壓落水頭／陳學賢 先生  
外牆溢水口／陸府建設  
花台高腳落水頭／王進春 先生  
淺溝專用落水頭／陳建全 先生  
露台落水頭／賴信隆 先生  
總存水彎／王森生 先生  
暗排水平頂彎／安頂設計  
對位偏心管／吳仁富 先生  
平頂接頭定位座／李明樺 先生  
延遲節能循環扇／曾瑞芳 先生

浴室循環扇逆風門／劉金興 先生  
輕隔間伸縮套管／利仁發、沈世偉 先生  
冷氣管塞頭／楊進義 先生  
導流屋外通氣罩／張良池 先生  
落水頭隔音板／張良池 先生  
排水防水溝道／張良池 先生  
無障礙浴室不銹鋼排水溝槽／吳世民 先生  
側孔落水頭／李明樺  
屋頂通氣罩／楊進義 先生  
面盆水平固定片／王森生、利仁發 先生

CD管固定架／黃清見 先生  
CD管塞頭／陳宜中 先生  
膨脹塞頭／陳宜中 先生  
防臭總存匯流盒／陳力維 先生  
開排水軟管／詮越工程 葉傳興 先生  
預留套管接頭／王建華、程春盛 先生  
冷氣防臭滿水測試塞頭／黃清見 先生  
抽油煙機轉接頭／林瀚頡 先生

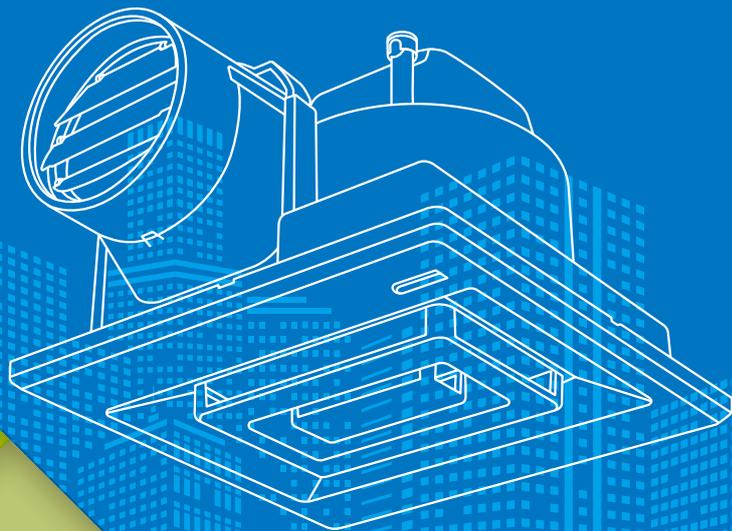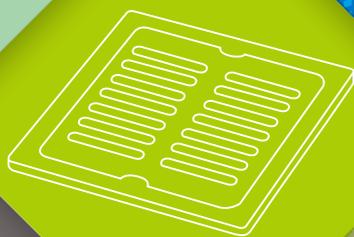

- ※本產品投保華南產物保險  
產品責任險1000萬元！
- ※本型錄內各類產品皆有  
申請專利，請勿模仿！

[www.bolin.com.tw](http://www.bolin.com.tw)

### 博麟水電材料有限公司

40848 台中市南屯區大隆路77號  
電話：04-23258210  
傳真：04-23258016  
信箱：sales@bolin.com.tw  
網址：www.bolin.com.tw

### Bolin Co., Ltd.

No.77, Dalong Rd., Nantun Dist.,  
Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)  
TEL:886 4-23258210 FAX:886 4-23258016  
Email:sales@bolin.com.tw  
www.bolin.com.tw



請上 YouTube 官網搜尋關鍵字「雅麗家ERIC」線上影音產品介紹

本型錄可自官網下載